



2019

Jelmagyarázat

Jelmagyarázat VENTS ventilátorokhoz

T	Időzítővel szerelve (2-30 min)
V	Húzózsínös kapcsolóval szerelve
VT	Időzítővel, húzózsínös kapcsolóval szerelve
H	Páraérzékelővel szerelve
P	Mozgásérzékelővel szerelve
L	Gördülőcsapággal szerelve
Chr	Króm szín
Alu	Alumínium szín
Q	Alacsony zajszint
E	Egyfázisú motorral szerelve
D	Háromfázisú motorral szerelve

Jelmagyarázat az egycsöves szellőzőrendszerbe építhető ventilátorokról

VNV	<i>falba süllyeszthető kivitel</i>
VN	<i>falon kívüli kivitel</i>
KV	<i>műanyag házzal</i>
TR	<i>állítható időkapcsolóval szerelve</i>
H	<i>páraérzékelővel szerelve</i>
A	<i>kétfokozatú motor, 35/60 m³/h</i>
C	<i>háromfokozatú motor, 35/60/100 m³/h</i>
D	<i>kétfokozatú motor, 60/100 m³/h</i>

Jelmagyarázat szellőzőrácsokhoz

S	<i>Szúnyoghálóval szerelve</i>
V	<i>Csőcsatlakozóval szerelve</i>
D	<i>Állítható csatlakozóval szerelve</i>
R	<i>Szabályozható zsaluval szerelve</i>
F	<i>Beépítőkerettel szerelve</i>
N	<i>Lépcsős szűkítővel szerelve</i>
J	<i>Gravitációs zsalu</i>

Ventilátor főbb műszaki jellemzője:

Méret	Levegőszállítás	Elektromos teljesítmény
D100	90-120 m³/h (+/-5%)	14/20 W
D125	165-210 m³/h (+/-5%)	16/22 W
D150	270-310 m³/h (+/-5%)	24/30 W

Vízbeszivárgás elleni védelmi szint:

IPX 4	VKO sorozatnál
IP2 4	MA sorozatnál
IP3 4	K,K1,D,M,M1,PF,S,F sorozatnál
IPX 4	Freccsenő víz
IP2 4	15°-os dőlésszögű víz
IP3 4	Szórt víz

Áraink az áfát nem tartalmazzák, az árak kiskereskedelmi árak. Visszonteladóink előzetes megbeszélés alapján egyéni kedvezményben részesülnek. A rendelt áruk kiszállítását biztosítjuk, amennyiben a rendelést a kiszállítás napja után adják le, úgy postai úton tudjuk küldeni. Így a postai költséget a megrendelő vállalja. Partnereink rendelését 30 000 Ft alatt, készpénzes számla ellenében tudjuk elküldeni, a megrendeléseket a rendeles@bodorvent.hu e-mail címre várjuk. Áraink 2019. június 1-jéig, illetve visszavonásig érvényesek. A katalógusban szereplő képek színei a nyomdai technológia miatt eltérhetnek az eredetitől!



Gördülőcsapággal szerelve



Magasabb lég szállítási értékű ventilátorok



5 lapátos, jobb aerodinamikájú járókerék. Magasabb nyomásértékű ventilátorok



Alacsony feszültségű ventilátorok
12 voltos AC tápegység



Időkapcsolóval szerelve (2-30 perc közötti időintervallumban állítható)



Páraérzékelővel és időkapcsolóval szerelve (60-90%-os pára koncentráció között állítható)



Húzózsínrel szerelve



Mozgásérzékelővel szerelve



Visszacsapószeleppel szerelve

További információk:

- Hangnyomási szint 3 méter távolságban: maximum 40 dBA
- A ventilátorok üzemeltetési hőmérséklete: 0-45 C°
- Az időkésleltetővel szerelt ventilátorokhoz külön fázis szükséges
- Egyes termékek az alábbi színekben rendelhetőek: fekete, barna, fautánszat, beige, szürke, horgany
- Garancia: 2 év (golyóscsapágyas kivitelnél 5 év)



Energiatakarékos ventilátorok, alacsony zajszinttel



VENTS QUIET sorozat

Nagy légszállítás
97/185/315 m³/óra

A lapátkerék speciális alakjának egyedi tervezése biztosítja a magas légszállítást – alacsony zajszint mellett.

Élettartam 40 000 óra

Karbantartás-mentes. Állandó, non-stop működéshez tervezve.

Alacsony energia fogyasztás 7,5/17/19 W

A különösen takarékos motornak köszönhetően a VENTS QUIET fogyasztása mindössze 7,5 W

IP-védettség – IP45

Fröccsenő víz elleni magas védettsége ideális választássá teszi toalettokban és fürdőszobákban való beépítésre.

Kompakt méret

Rövid csöcsönkjának (81 mm) köszönhetően bármilyen irányú (mennyezet, fal) beépítése lehetséges, akár szellőző aknába is.

Alacsony zajszint – csak 25/32/33 dBA

Gumi rezgécscsillapítók a vibráció és a zaj elnyeléséért.

Stílusos tervezés

Az előlap és a lapátkerék rendkívül tartós, jó minőségű, UV-álló műanyagból készül.

- Csendes működés és nagy teljesítmény
- Stílusos tervezés
- Nagy légszállítás (97/185/315 m³/óra)
- Hosszú élettartam, golyóscsapággal szerelve, karbantartás-mentes (40 000 óra)
- Alacsony energiafogyasztás (7,5/17/19 W)
- Alacsony zajszint
- Kompakt méret
- IP45-védettség
- Energiatakarékos motorral szerelt
- Beépített visszacsapószeleppel
- Működésközbeni LED visszajelzés



Quiet sorozat

LED visszajelzéssel



Típus	Ár
Vents 100 Quiet	10 490 Ft
Vents 100 Quiet T	13 640 Ft
Vents 100 Quiet TH	17 840 Ft
Vents 100 Quiet TP	20 990 Ft
Vents 125 Quiet	18 890 Ft
Vents 125 Quiet T	22 040 Ft
Vents 125 Quiet TH	25 190 Ft
Vents 150 Quiet	26 240 Ft
Vents 150 Quiet T	30 440 Ft
Vents 150 Quiet TH	32 540 Ft

Fogyasztás	Max. légszállítás	Zajszint 3m (dB)	Motor védettség
7,5 W	99 m³/h	24	IP45
7,5 W	99 m³/h	24	IP45
7,5 W	99 m³/h	24	IP45
7,5 W	99 m³/h	24	IP45
17 W	185 m³/h	32	IP45
17 W	185 m³/h	32	IP45
17 W	185 m³/h	32	IP45
17/19 W	220/315 m³/h	28/33	IP45
17/19 W	220/315 m³/h	28/33	IP45
17/19 W	220/315 m³/h	28/33	IP45

Quiet-Style sorozat, zárt előlappal

LED visszajelzéssel



Típus	Ár
Vents 100 Quiet-Style	12 590 Ft
Vents 100 Quiet-Style T	15 215 Ft
Vents 100 Quiet-Style TH	19 415 Ft

Modern, stílusos megjelenést a zárt előlap és a működést jelző LED lámpa biztosítja.

Fogyasztás	Max. légszállítás	Zajszint 3m (dB)	Motor védettség
7,5 W	90 m³/h	26	IP45

Quiet-S sorozat, méhsejtes-rácsszerkezetű előlappal – LED visszajelzéssel




Típus	Ár
Vents 100 Quiet-S	11 540 Ft
Vents 100 Quiet-S T	14 165 Ft
Vents 100 Quiet-S TH	18 890 Ft

A ventilátor megjelenése a cserélhető KÉK/ZÖLD méhrácsszerkezetű előlapokkal kombinálható. A kiegészítő rácsok a dobozban találhatóak.

Fogyasztás	Max. légszállítás	Zajszint 3m (dB)	Motor védettség
7,5 W	99 m³/h	24	IP45

Energiatakarékos ventilátorok, alacsony zajszinttel

VENTS QUIET DUO sorozat

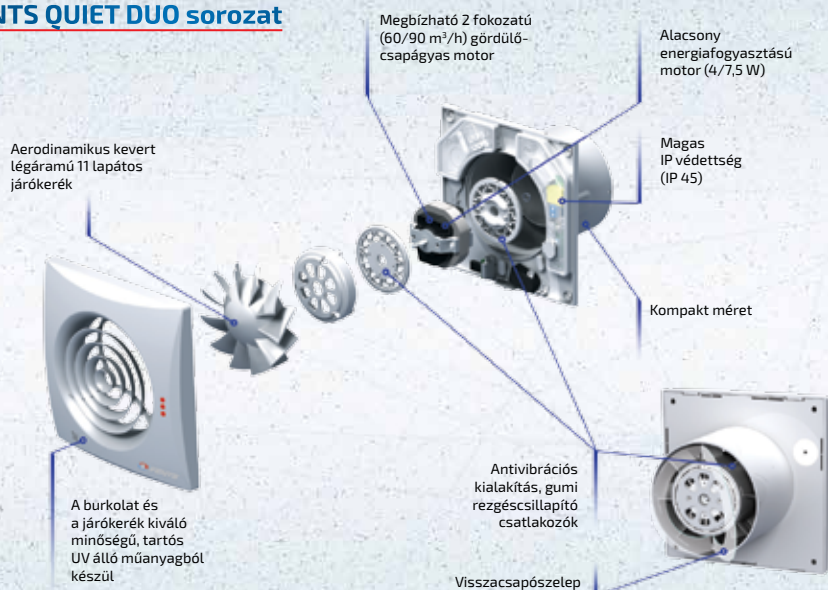

- Két fokozatú motorral (60/90 m³/óra)
- Csendes működés és nagy teljesítmény
- Nagy légszállítás
- Hosszú élettartam, golyóscsapágyval szerelve, karbantartás-mentes (40 000 óra)
- Alacsony energiafogyasztás (4/7,5 W)
- Alacsony zajszint (22/25 dBA)
- IP45-védetség
- Energiatakarékos motorral szerelt
- Beépített visszacsapószeleppel
- Működésközbeni LED visszajelzés

Quiet Duo sorozat LED visszajelzéssel



Új!

Típus	Ár
Vents 100 Quiet Duo	13 640 Ft
Vents 100 Quiet Duo T	15 740 Ft
Vents 100 Quiet Duo TH	19 940 Ft
Vents 125 Quiet Duo	14 990 Ft



- Két fokozatú ventilátor, 60/90 és 145/170 m³/h maximum légszállítással
- A burkolat, a járókerék és az előlap kiváló minőségű és tartós UV- álló műanyagból készül
- Alacsony energiafogyasztás (4 W)
- Beépített visszacsapószeleppel
- Hosszú élettartam, működési ciklus 40 000 óra non-stop üzemmódban
- Falra és mennyezetre szerelhető

Model	Fogyasztás	Max. légszállítás	Zajszint 3m	Motor védetség
Vents 100 Quiet Duo	4/7,5 W	60/90 m³/h	22/25 dBA	IP45
Vents 125 Quiet Duo	9,5/13,5 W	145/170 m³/h	28/32 dBA	IP45

Quiet DC sorozat LED visszajelzéssel



Új!

Típus	Ár
Vents 100 Quiet DC	20 990 Ft
Vents 100 Quiet DC T	26 240 Ft
Vents 100 Quiet DC TH	30 440 Ft



- A burkolat, a járókerék és az előlap kiváló minőségű és tartós UV- álló műanyagból készül
- Csendes működés és nagy teljesítmény
- Alacsony energiafogyasztás (3,6 W)
- Beépített visszacsapószeleppel
- Hosszú élettartam, működési ciklus 40 000 óra
- Két működési fokozatú ventilátor, 100 m³/h maximum légszállítással

Fogyasztás	Max. légszállítás	Zajszint 3m	Motor védetség
3,6 W	100 m³/h	26,5 dBA	IP45

Quiet Line sorozat



Típus	Ár
Vents 100 Quiet Line	8 915 Ft
Vents 100 Quiet Line T	11 015 Ft
Vents 125 Quiet Line	12 590 Ft
Vents 125 Quiet Line T	14 165 Ft
Vents 150 Quiet Line	15 740 Ft
Vents 150 Quiet Line T	17 840 Ft

- Csatornaszakaszba építhető csatornaventilátor
- Hosszú élettartam, működési ciklus 40 000 óra

Fogyasztás	Max. légszállítás	Zajszint 3m	Motor védetség
7,5 W	99 m³/h	24 dBA	IPX4
13 W	197 m³/h	32 dBA	IPX4
22 W	335 m³/h	39 dBA	IPX4

Energiatakarékos dekor ventilátor, alacsony zajszinttel

Vents 100 SOLID ventilátor, zárt előlappal



Új!

Típus	Ár
Vents 100 Solid	9 965 Ft
Vents 100 Solid L	12 065 Ft
Vents 100 Solid T	12 065 Ft
Vents 100 Solid TL	15 740 Ft
Vents 100 Solid TH	15 740 Ft
Vents 100 Solid THL	17 840 Ft

- Csendes működés és nagy teljesítmény
- Stílusos tervezés
- Alacsony energiafogyasztás (7,5 W)
- Alacsony zajszint
- IP-44 védetség
- Beépített visszacsapószeleppel
- Hosszú élettartam, golyóscsapággal szerelve is a burkolat, a járókerék és az előlap kiváló minőségű és tartós UV-álló műanyagból készül
- Cserélhető előlapokkal

Fogyasztás	Max. Légszállítás	Zajszint (dBA)	Motor védetség
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44
7,5 W	85 (m³/h)	25	IP 44

Választható előlap színek

Vents 100 Solid Red

Típus	Ár
Vents 100 Solid Red előlap	1 985 Ft



Vents 100 Solid Black Sapphire

Típus	Ár
Vents 100 Solid Black előlap	1 985 Ft




Vents 100 Solid Reef


Típus	Ár
Vents 100 Solid Reef előlap	1 565 Ft



Vents 100 Solid Frizz

Típus	Ár
Vents 100 Solid Frizz előlap	1 565 Ft

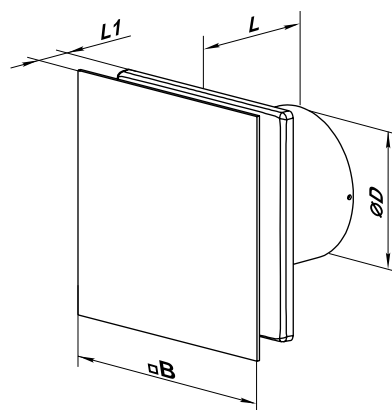

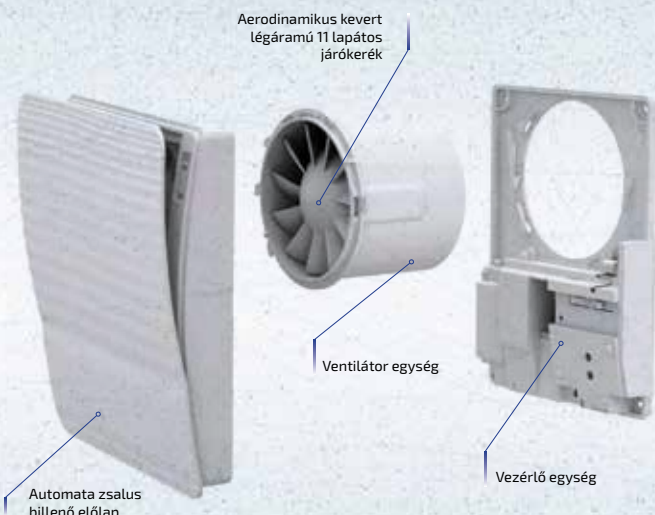

- Innovatív automata zsaluval (billenő előlappal)
- Stílusos tervezés
- Alacsony zajszint
- IP-44 védetség
- A burkolat, a járókerék és az előlap kiváló minőségű és tartós UV-álló műanyagból készül
- Csendes működés és nagy teljesítmény
- Alacsony energiafogyasztás
- Hosszú, működési élettartam 40000 óra non-stop üzemmódban
- Időzítő és páraérzékelő funkciók

Dekoratív zárt előlappal, automata zsaluval szerelt ventilátorok

Vents Style



Típus	Ár
Vents 100 Style	15 740 Ft
Vents 100 Style T	18 890 Ft
Vents 100 Style TH	20 990 Ft



A csendes működés érdekében a motor különleges rezgéscsillapítókkal szerelt. Túlmelegedés elleni védelemmel ellátott motor és megbízható gördülőcsapágyas ventilátor alacsony energiafogyasztással, alacsony zajszinttel.

Ventilátor	Teljesítmény (W)	Légszállítás (m³/h)	Zajszint 3m (dB(A))
Vents 100 Style T	9	97	25
Vents 100 Style TH	9	97	25

Vents Style Duo



Típus	Ár
Vents 100 Style T Duo	20 990 Ft
Vents 100 Style TH Duo	23 090 Ft




Kétfokozatú ventilátor, 60/90 m³/h maximum légszállítással. A csendes működés érdekében a motor különleges rezgéscsillapítókkal szerelt.

Ventilátor	Teljesítmény (W)	Légszállítás (m³/h)	Zajszint 3m (dB(A))
Vents 100 Style T Duo	6/8,5	60/90	22/25
Vents 100 Style TH Duo	6/8,5	60/90	22/25

Vents Style Eco Wifi, Led



Típus	Ár
Vents 100 Style T Eco	52 490 Ft



- A WI-FI modul lehetővé teszi a ventilátor távvezérlését mobil alkalmazáson keresztül iOS és Android operációs rendszerekre.
- Óra kijelzésű LED világítás

Ventilátor	Teljesítmény (W)	Légszállítás (m³/h)	Zajszint 3m (dB(A))
Vents 100 Style T Eco	9	97	25

Vents iFan WIFI



ifan



Típus	Ár
Vents 100 iFan	34 990 Ft
iFan előlap	2 990 Ft

- A WI-FI modul lehetővé teszi a ventilátor távvezérlését mobil alkalmazáson keresztül iOS és Android operációs rendszerekre.
- Intelligens páraérzékelő és vezérlési funkciók a kiegyensúlyozottabb mikroklíma eléréséért.
- Megbízható gördülőcsapággal szerelt motor, minimális energiaigénye legfeljebb 3,8 W.
- Gumi rezgéscsillapító csatlakozó, a vibráció elnyelése és a csendes működés érdekében.
- Ultravékony burkolat
- Egyenáramú táplálással, elektronikus vezérléssel rendelkezik, a kefék mechanikus rendszer helyett.
- Választható előlap színek

Model	Átmérő (mm)	Sebesség fokozatok	Max. lég szállítás (m³/h)	Zajszint, 3 m (dBA)	Beállítható lég szállítás (m³/h)
iFAN	N 100	24 órás	33	17	-
		csendes	72	22	33...72
		maximális	106	31	72...106
	N 125	24 órás	40	17	-
		csendes	83	21	40...83
		maximális	133	32	83...133

Vents iFan



ifan



Típus	Ár
Vents 100 iFan	29 990 Ft
iFan előlap	2 990 Ft

- Intelligens páraérzékelő és vezérlési funkciók a kiegyensúlyozottabb mikroklíma eléréséért.
- Megbízható gördülőcsapággal szerelt motor, minimális energiaigénye legfeljebb 3,8 W.
- Gumi rezgéscsillapító csatlakozó, a vibráció elnyelése és a csendes működés érdekében.
- A motor túlmelegedés elleni védelemmel szerelve.
- Ultravékony burkolat
- Egyenáramú táplálással, elektronikus vezérléssel rendelkezik, a kefék mechanikus rendszer helyett.
- Választható előlap színek




Model	Átmérő (mm)	Sebesség fokozatok	Max. lég szállítás (m³/h)	Zajszint, 3 m (dBA)	Beállítható lég szállítás (m³/h)
iFAN	N 100	24 órás	33	17	-
		csendes	72	22	33...72
		maximális	106	31	72...106
	N 125	24 órás	40	17	-
		csendes	83	21	40...83
		maximális	133	32	83...133

MOTOR VÉDETTSÉG: IP 44




Vezérlése

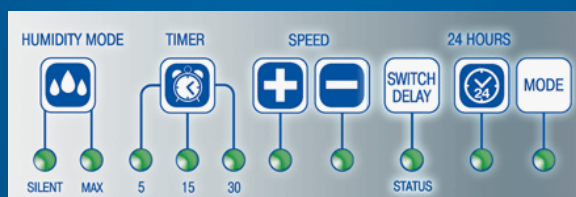

Silenta-M és Silenta-S halk működés, alacsony energiafogyasztás

Vents Simple

Új!



Típus	D 100
Simple	3 450 Ft
Simple T	4 550 Ft
Simple TH	6 990 Ft

Új fejlesztésű, modern megjelenésű axiál ventilátor, 100 milliméter csőcsatlakozással. Rendelhető időkapcsolóval, páraérzékelővel. A motor túlmelegedés elleni védelemmel szerelt.

A burkolat, a járókerék és az előlap kiváló minőségű és tartós UV-álló műanyagból készül.



Ventilátor	Fogyasztás (W)	Légzállítás (m³/h)	Zajszint (dBA)	Motor védelem
Vents Simple	14	85	34	IP34

Vents Silenta sorozat



Típus	D 100	D 125	D 150
Silenta-S	5 240 Ft	6 120 Ft	9 440 Ft
Silenta-SL	6 290 Ft	7 340 Ft	9 965 Ft
Silenta-ST	7 595 Ft	8 736 Ft	11 330 Ft
Silenta-STL	8 390 Ft	9 440 Ft	12 065 Ft
Silenta-STH	11 645 Ft	12 665 Ft	14 690 Ft
Silenta-STHL	13 115 Ft	14 165 Ft	15 740 Ft
Silenta-M	6 800 Ft	7 370 Ft	10 490 Ft
Silenta-MT	9 070 Ft	9 640 Ft	12 590 Ft
Silenta-MTH	13 010 Ft	13 620 Ft	15 175 Ft

Új fejlesztésű csendes ventilátor, amely a költségmegtakarítás szempontjából rendkívül fontos. Az alacsonyabb áramfogyasztás mellett, biztosítja a folyamatos légcserét. Fogyasztása még egy energiatakarékos izzónál (9-15 W) is kevesebb, **mindössze 5,5 W**. A SILENTA ventilátorok **zajszintje 30%-kal alacsonyabb** a normál ventilátorokénál. Ez a megváltoztatott lapát-kialakításnak és a teljesen új motor-technológiának köszönhető.



- Kis és közepes helyiségek elszívó szellőztetéséhez.
- Falra és mennyezetre szerelhető.
- Alacsony zajszintű, csendes ventilátor.
- Rögzítés facsavarok segítségével.
- ABS-műanyag burkolat.
- Szellőzőaknába és légcsatornákba szerelhető.
- Siklócsapággal, gördülőcsapággal, időkapcsolóval, páraérzékelővel.

Ventilátor	Feszültség (V)	Teljesítmény (W)	Légzállítás (m³/h)	Zajszint 3m (dBA)
Vents 100 Silenta-S, M	230	5,6	78	26
Vents 125 Silenta-S, M	230	9,3	148	31
Vents 150 Silenta-S, M	230	20	240	33

Vents 100 LUMIS beépített világítással



Új!

Típus	Ár
Vents 100 Lumis	17 990 Ft

- Stílusos tervezés
- Alacsony zajszint
- IP-24 védelem
- A burkolat, a járókerék és az előlap kiváló minőségű és tartós UV-álló műanyagból készül
- Beépített 10 Watt LED fényforrással, működési élettartam 40000 óra
- A lámpa test szín hőmérséklete 3000 K

Ventilátor	Fogyasztás (W)	Légzállítás (m³/h)	Zajszint (dBA)	Motor védelem
Vents 100 Lumis	24	92	33	IP24

ebmpapst



Kód	Ár
Vents VNV-1A	27 990 Ft
Vents VNV-1C	28 990 Ft
Vents VNV-1D	29 990 Ft
Vents VNV-1A TR	30 990 Ft
Vents VNV-1D TR	32 990 Ft
Vents VNV-1A H	33 990 Ft
Vents VNV-1D H	34 990 Ft




Falon kívüli kivitelben:



Kód	Ár
Vents VN-1A 80 KV	35 990 Ft
Vents VN-1C 80 KV	37 990 Ft
Vents VN-1D 80 KV	38 990 Ft
Vents VN-1A 80 KV TR	37 990 Ft
Vents VN-1C 80 KV TR	39 990 Ft
Vents VN-1D 80 KV TR	40 990 Ft
Vents VN-1B 80 KV H	41 990 Ft
Vents VN-1D 80 KV H	42 990 Ft


- A ventilátor sebességét kapcsoló rendszer lehetővé teszi, hogy ki lehessen választani a legmegfelelőbb üzemmódot.
- Folyamatos, non-stop működésre alkalmas.
- **ebmpapst** motorral szerelve
- Gördülőcsapággal szerelve.



	VNV-1A 80	VNV-1B 80	VNV-1C 80	VNV-1D 80
Fokozat	2	2	3	2
Feszültség (V)	220-240	220-240	220-240	220-240
Teljesítmény (W)	12/17	12/27	12/17/27	17/27
Áramerősség (I)	0,12/0,14	0,12/0,18	0,12/0,14/0,18	0,14/0,18
Légszállítás (m³/h)	35/63	35/102	35/63/102	63/102
Ford.szám (1/min)	890/1350	890/1830	890/1350/1830	1350/1830
Zajszint (dBA)	26,6/30	26,6/35,2	26,6/30/35,2	30/35,2

Kiegészítők:

Falba süllyeszthető ház műanyag- és tűzálló kivitelben:

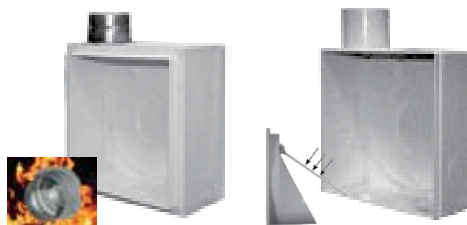


Tűzálló burkolat KP 80

Műanyag burkolat KV 80

Kód	Ár
KV 80	5 990 Ft
KP 80	16 450 Ft

1. Falba süllyeszthető VNV ventilátor, tűzálló kivitelben
2. Falba süllyeszthető VNV ventilátor, műanyag kivitelben
3. Falon kívüli VN ventilátor
4. VKH (VKV) tetőventilátor
5. MV szellőző rács
6. Passzív fali légbeeresztő PS 100, PS 101, PS 102
7. Műanyag ajtórács MV 430/2, MV 450/2
8. Ablak légbeeresztő PO 400
9. Spirálkorcolt légcsatorna
10. Aluvent (Termovent) légcsatorna
11. PL 16 tűzvédelmi csappantyú

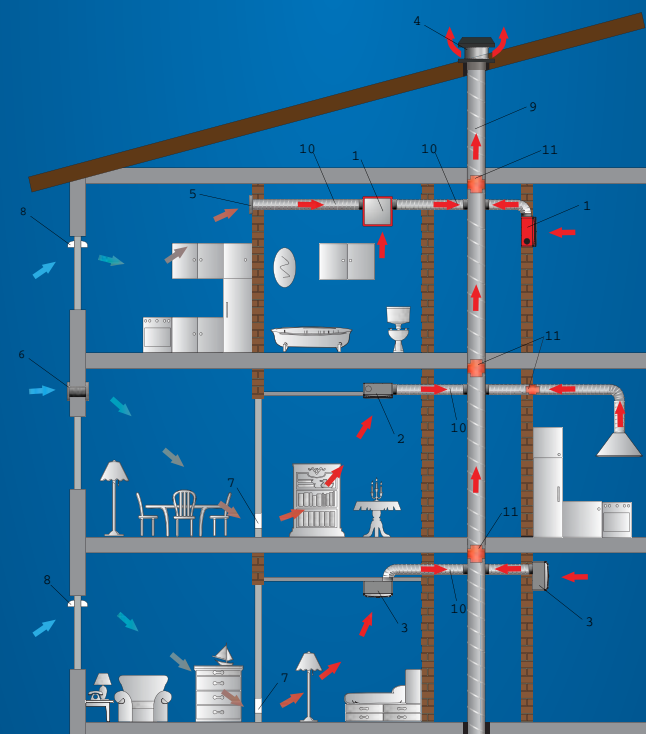

A dekor ventilátorok megújult színekben, automata zsaluval is

Zárt előlappal szerelt dekor ventilátorok fehér, króm és arany színben

LD - fehér színű előlappal



	100	125	150
LD - fehér	4 390 Ft	5 600 Ft	6 470 Ft
LDT - fehér	6 320 Ft	7 550 Ft	8 300 Ft
LDTL - fehér	9 700 Ft	9 925 Ft	11 330 Ft
LDTH - fehér	8 630 Ft	9 925 Ft	10 790 Ft
LDTHL - fehér	11 870 Ft	12 950 Ft	13 990 Ft

LDA - króm színű előlappal



	100	125	150
LDA - króm	5 605 Ft	6 470 Ft	8 630 Ft
LDAT - króm	7 550 Ft	8 630 Ft	10 790 Ft
LDATL - króm	9 710 Ft	10 790 Ft	12 400 Ft
LDATH - króm	9 710 Ft	10 790 Ft	12 400 Ft
LDATHL - króm	11 870 Ft	12 950 Ft	14 000 Ft

LDA - arany színű előlappal



	100	125	150
LDA - arany	5 600 Ft	6 470 Ft	8 630 Ft
LDAT - arany	7 550 Ft	8 630 Ft	10 790 Ft
LDATL - arany	9 700 Ft	10 790 Ft	12 400 Ft
LDATH - arany	9 700 Ft	10 790 Ft	12 400 Ft
LDATHL - arany	11 870 Ft	12 950 Ft	14 000 Ft

AUTOMATA ZSALUVAL és zárt előlappal szerelt dekor ventilátorok fehér, króm és arany színű előlapokkal

LD Auto - fehér színű előlappal



	100	125	150
LD Auto - fehér	9 990 Ft	11 650 Ft	13 750 Ft
LDT Auto - fehér	11 650 Ft	12 700 Ft	15 360 Ft
LDL Auto - fehér	13 770 Ft	15 320 Ft	16 420 Ft
LDTL Auto - fehér	13 230 Ft	14 300 Ft	16 420 Ft
LDTH Auto - fehér	13 230 Ft	15 360 Ft	19 990 Ft
LDTHL Auto - fehér	15 890 Ft	18 990 Ft	

LD Auto - króm színű előlappal




	100	125	150
LD Auto - króm	10 590 Ft	12 700 Ft	14 300 Ft
LDT Auto - króm	12 180 Ft	13 240 Ft	15 890 Ft
LDTL Auto - króm	13 770 Ft	14 830 Ft	16 950 Ft
LDTH Auto - króm	13 770 Ft	15 890 Ft	16 950 Ft
LDTHL Auto - króm	16 420 Ft	19 600 Ft	20 550 Ft

LD Auto - arany színű előlappal



	100	125	150
LD Auto - arany	10 590 Ft	12 700 Ft	14 300 Ft
LDT Auto - arany	12 180 Ft	13 230 Ft	15 890 Ft
LDTL Auto - arany	13 770 Ft	14 830 Ft	16 950 Ft
LDTH Auto - arany	13 770 Ft	15 890 Ft	16 950 Ft
LDTHL Auto - arany	16 420 Ft	19 600 Ft	20 650 Ft

Vents 100 Domino 1-T



Kód	Ár
100 Domino 1-T	15 740 Ft

- Modern, egyedülálló forma
- Víz elleni védetség: IP 34
- Időkapcsolóval szerelt (2-30 perc között)
- Organikus üveg fehér, fekete, piros előlappal


Műszaki jellemzők

Típus	Tápfeszültség V	Teljesítmény W	Légszállítás m³/h	Zajszint dBA 3 m
100 Domino 1-T	220-240	14	88	33

Beépítési méretek

Típus	D	B	H	L
100 Domino 1-T	100	170	170	138

Vents 100 Modern T-black



Kód	Ár
100 Modern T-black	17 840 Ft

- Esztétikus, dekoratív külsővel szerelve
- Kiváló minőségű fekete PVC előlap
- Időkapcsolóval szerelve (2-30 perc között)


Műszaki jellemzők

Típus	Tápfeszültség V	Teljesítmény W	Légszállítás m³/h	Zajszint dBA 3 m
100 Modern T-black	220-240	14	88	33

Beépítési méretek

Típus	D	B	H	L1	L
100 Modern T-black	100	170	170	35	130

Vents 100 Modern Auto-T



Kód	Ár
100 Modern-T	18 890 Ft

- Esztétikus, dekoratív külső
- Kiváló minőségű fehér PVC előlappal szerelve
- Időkapcsolóval szerelve (2-30 perc között)
- Automata zsalus kivitel


Műszaki jellemzők

Típus	Tápfeszültség V	Teljesítmény W	Légszállítás m³/h	Zajszint dBA 3 m
100 Modern-T	220-240	18	98	34

Beépítési méretek

Típus	D	B	H	L
100 Modern-T	100	196	196	117

Vents 100 LD Light sorozat



Kód	Ár
VENTS 100 LD Light Blue	13 640 Ft
VENTS 100 LD Light Green	13 640 Ft

- Egyedülálló megjelenés
- Az előlap széle átlátszó plexiüveg LED-es megvilágítással, kék és zöld színváltoztatban


Műszaki jellemzők

Típus	Tápfeszültség V	Teljesítmény W	Légszállítás m³/h	Zajszint dBA 3 m
100 LD Light	220-240	14	88	33

Beépítési méretek

Típus	D	B	L	L1
100 LD Light	100	205	110	60

Vents 100 Vitro



Kód	Ár
100 Vitro	17 840 Ft
Előlap	4 190 Ft

- Esztétikus, dekoratív külső
- Edzett üveg előlappal
- Választható mintájú előlapok



Vitrostar-2



Vitrostar-4



Vitrostar-5


Műszaki jellemzők

Típus	Tápfeszültség V	Teljesítmény W	Légszállítás m³/h	Zajszint dBA 3 m
100 Vitro	220-240	14	105	37

Beépítési méretek

Típus	D	B	H	L	l1
100 Vitro	100	183	120	145	58

Vents 100 X Star



Kód	Ár
100 X Star	11 300 Ft
100 XL Star	12 965 Ft

- Esztétikus, dekoratív külsővel
- LED világítással
- Gördülőcsapágyas kivitelben is


Műszaki jellemzők

Típus	Tápfeszültség V	Teljesítmény W	Légszállítás m³/h	Zajszint dBA 3 m
100 X Star	230	15	89	33
100 XL Star	230	15	89	33

Beépítési méretek

Típus	D	B	H	L	l1
100 X Star	100	152	120	131	36

Vents X modellek



- Modern újszerű külsővel szerelve
- Választható fehér és alumínium szürke színben

Beépítési méretek

Típus	D	B	H	L	l1
100 X Star	100	152	120	125	30

Kód	D100	D125	D150
Vents X típus			
X	5 240 Ft	6 290 Ft	8 390 Ft
XT	6 815 Ft	7 865 Ft	9 965 Ft
XTH	9 440 Ft	10 490 Ft	12 590 Ft
X alumatt	6 815 Ft	8 390 Ft	11 015 Ft
XT alumatt	8 915 Ft	9 965 Ft	13 115 Ft
XTH alumatt	12 590 Ft	13 640 Ft	15 740 Ft


Passzív szellőzés

Fali légbeeresztők



Kód	Ár
Vents PS 100 (kerek szellőzőráccsal)	7 200 Ft
Vents PS 101 (négyzet alakú szellőzőráccsal)	7 560 Ft
Vents PS 102 (ereszelemmel)	7 750 Ft

Ablak légbeeresztők



Kód	Ár
Vents PO 400 (FHM 4001)	3 665 Ft

Higroszabályzású légbeeresztő – Nyílt égésterű gázkészülékkel rendelkező helyiségekhez. A gázszolgáltató elfogadja.

Nyílászáróba szerelhető légbeeresztő elem (gázkészülékekhez)



Típus	Kód	Ár
Reco HY + esővédőrács	RAL 9003 fehér színben	12 590 Ft
Reco HY + esővédőrács	RAL 8001 barna színben	12 590 Ft

Fali átvezetésű légbevezető elem (gázkészülékekhez)



Típus	Kód	Ár
Reco HY-FA	RAL 9003 fehér színben	23 615 Ft

• külsőoldali esővédő • rovarháló elemmel • teleszkópos csatornával

VKO típus



Kód VKO típus	D100	D125	D150
VKO	3 620 Ft	4 755 Ft	7 340 Ft
VKO L	6 800 Ft	7 940 Ft	8 390 Ft
VKO Turbo	3 960 Ft	5 080 Ft	7 615 Ft
VKO L Turbo	7 340 Ft	8 390 Ft	8 915 Ft
VKO Q	3 450 Ft	4 360 Ft	6 775 Ft

Csatornaszakasz közé építhető kivitel. A ventilátor ház és a járókerék kiváló minőségű tartós ABS műanyagból készülnek UV-álló kivitelben. A járókerék kialakítása fokozza a ventilátor hatékonyságát. Védelmi fokozat: IP X4

Kód VKO típus	D100	D125	D150
VKO1	4 530 Ft	6 225 Ft	8 075 Ft
VKO1 T	6 350 Ft	8 500 Ft	9 440 Ft
VKO1 L	7 340 Ft	8 390 Ft	9 440 Ft
VKO1 LT	8 390 Ft	9 440 Ft	10 490 Ft
VKO1 L Turbo	7 865 Ft	8 915 Ft	9 965 Ft

Csatornaszakaszba építhető kivitel. A ventilátor ház és a járókerék kiváló minőségű tartós ABS műanyagból készülnek UV-álló kivitelben. Védelmi fokozat: IP X4

Colibri Flight



Kód Colibri Flight	D100
Colibri S	2 690 Ft
Colibri ST	5 150 Ft
Colibri STH	8 100 Ft

Kompakt méretű, oldalfali szerelésre tervezték. Légszállítása 95 m³/h, zajszintje 33dBA. Egyedi tervezésű járókerékkel szerelt, a ventilátorház ABS műanyagból készül.

Atoll Titan



Kód Atoll Titan	D100
Atoll Titan	4 765 Ft
Atoll Titan T	7 415 Ft
Atoll Titan TH	9 530 Ft

Az Atoll Titán 100 sorozat nagyon elegáns háztartási ventilátor, amely oldalfalra szerelhető. Légszállítása 90 m³/h, zajszintje 33 dBA. Félig zárt szűrke (titán) színű előlapja egyedi megjelenést biztosít.

S típus



Kód S Típus	D100	D125	D150
S	2 990 Ft	4 860 Ft	8 160 Ft
SL	5 665 Ft	6 800 Ft	8 915 Ft
ST	6 635 Ft	7 770 Ft	9 925 Ft
STL	7 560 Ft	8 640 Ft	11 015 Ft
SV	6 190 Ft	7 320 Ft	-
SVT	8 455 Ft	9 095 Ft	9 440 Ft
STH	10 500 Ft	11 340 Ft	12 590 Ft
S12 v.áram AC	5 965 Ft	-	-

Klasszikus megjelenés, ár/érték arányban piacvezető széria. A ventilátor ház és a járókerék kiváló minőségű tartós ABS műanyagból készülnek UV-álló kivitelben. Vékony front panel, mindössze 8mm. Rovarvédő hálóval szerelt széria. Védelmi fokozat: IP 34.

D típus



Kód D Típus	D100	D125	D150
D	5 620 Ft	6 230 Ft	8 875 Ft
DT	7 700 Ft	8 465 Ft	10 975 Ft
DV	7 100 Ft	7 940 Ft	9 925 Ft
DL	6 800 Ft	7 940 Ft	9 925 Ft
DTH	11 340 Ft	11 910 Ft	13 640 Ft

Az S-szériához képest lekerekítettebb formavilág jellemzi. A ventilátor ház és a járókerék kiváló minőségű tartós ABS műanyagból készülnek UV-álló kivitelben. Ultravékony front panel, mindössze 6.5 mm. Rovarvédő hálóval szerelt széria. Védelmi fokozat: IP 34.

PF típus



Kód PF Típus	D100	D125	D150
PF	4 815 Ft	5 680 Ft	8 390 Ft
PFL	6 480 Ft	7 560 Ft	9 440 Ft

Az egyik legkonzervatívabb ventilátor kialakítás, mely esztétikus megjelenést biztosít a PF szériának. A ventilátor ház és a járókerék kiváló minőségű tartós ABS műanyagból készülnek UV-álló kivitelben. Rovarvédő hálóval szerelt széria. Védelmi fokozat: IP 34.

CF modell



Átmérő	Teljesítmény (m³/h)	Nyomás (Pa)	Zaj (db)	Ár
100 CF	98	115	36	15 130 Ft
100 CFT	98	115	36	16 210 Ft
100 CFTH	98	115	36	20 535 Ft
100 CF Turbó	122	128	38	17 290 Ft
100 CFT Turbó	122	128	38	18 375 Ft
100 CFTH Turbó	122	128	38	21 620 Ft
100 CF3 (3 fokozatú)	48/65/90	118	25/31/34	15 490 Ft

A por és egyéb szennyeződésektől egyszerűen eltávolítható rács egy szűrővel. Védi a ventilátor belső alkatrészeit. A centrifugális előrehajló járókerék nagy nyomásértéket és magas légszállítást biztosít. Gyárilag integrált visszacsapószeleppel szerelt széria. Védelmi fokozat: IP 34.

M típus



Kód	D100	D125	D150
M típus			
M	6 000 Ft	6 575 Ft	9 440 Ft
ML	7 940 Ft	9 070 Ft	10 975 Ft
MT	7 940 Ft	8 845 Ft	11 540 Ft
MTL	10 205 Ft	10 800 Ft	12 590 Ft
MTP	13 640 Ft	14 690 Ft	15 740 Ft
MTPL	16 790 Ft	-	-
MV	7 595 Ft	8 465 Ft	-
MVL	9 980 Ft	-	-
MVT	9 640 Ft	10 205 Ft	-
MTH	11 865 Ft	12 645 Ft	14 125 Ft
MVTHL	15 885 Ft	16 410 Ft	-
MVTL	10 805 Ft	11 855 Ft	-

Az M-szíriát klasszikus rácsos előlapú forma jellemzi. A ventilátor működését LED lámpa jelzi. A ventilátor ház és a járókerék kiváló minőségű tartós ABS műanyagból készülnek UV-álló kivitelben. A járókerék kialakítása fokozza a ventilátor hatékonyságát. Védelmi fokozat: IP 34

M Press



Kód	D100	D125	D150
M Press			
M Press	7 595 Ft	8 505 Ft	10 490 Ft
MT Press	9 070 Ft	9 640 Ft	12 590 Ft

Az M press-szíria nagyobb nyomású ventilátor, mely hosszabb csatornaszakaszra történő csatlakozást tesz lehetővé. A ventilátor működését LED lámpa jelzi. A járókerék kialakítása fokozza a ventilátor hatékonyságát. Védelmi fokozat: IP 34

M Turbo



Kód	D100	D125	D150
M Turbo			
M Turbo	7 595 Ft	8 505 Ft	10 490 Ft
MT Turbo	9 070 Ft	9 640 Ft	12 590 Ft

Az M Turbo-szíria nagyobb légszállítású ventilátor, mely nagyobb légcserre számot tesz lehetővé. A ventilátor működését LED lámpa jelzi. A járókerék kialakítása fokozza a ventilátor hatékonyságát. Védelmi fokozat: IP 34

MA típus



Kód	D100	D125	D150
MA típus			
MA	7 885 Ft	9 070 Ft	10 975 Ft
MAL	11 000 Ft	11 530 Ft	13 640 Ft
MAT	10 205 Ft	11 070 Ft	15 175 Ft
MATL	12 965 Ft	13 910 Ft	16 225 Ft
MAV	10 210 Ft	11 340 Ft	13 640 Ft
MAVT	12 780 Ft	-	15 740 Ft
MATH	14 755 Ft	15 280 Ft	16 225 Ft
MATHL	17 020 Ft	19 180 Ft	19 940 Ft
MATP	22 700 Ft	-	-
MA(12)	8 465 Ft	-	-

Az MA-szíria automata zsaluval szerelt ventilátor. A ventilátor működését LED lámpa jelzi. A ventilátor ház és a járókerék kiváló minőségű tartós ABS műanyagból készülnek UV-álló kivitelben. A járókerék kialakítása fokozza a ventilátor hatékonyságát. Védelmi fokozat: IP 24

LD Fresh Time órával egybeépített



Kód	D100	D125	D150
LD Fresh Time			
LD Fresh Time	7 340 Ft	9 345 Ft	11 540 Ft
LD Fresh Time T	8 390 Ft	-	-
LD Fresh Time TH	10 490 Ft	-	-

Az LD Fresh Time-szíria dekoratív előlapú analóg órával szerelt ventilátor. A ventilátor ház és a járókerék kiváló minőségű tartós ABS műanyagból készülnek UV-álló kivitelben. A járókerék kialakítása fokozza a ventilátor hatékonyságát. Védelmi fokozat: IP 34

X1 típus



Kód	D100	D125	D150
X1 típus			
X1	6 120 Ft	-	-
X1 T	8 505 Ft	9 440 Ft	-

Az X1-es szériát a zárt és rácsos előlap kombinációja teszi népszerű kialakítású terméké. Vékony front panel, mindössze 7 mm-re áll ki a fal síkjából. Védelmi fokozat: IP 34

Vents ablak ventilátorok



Kód	D125	D150
Ma O típus típus		
MAO1	16 210 Ft	18 870 Ft
MAO2	16 210 Ft	-
MAO1 TH	20 540 Ft	24 280 Ft
MAO2-ereszelemmel szerelve		

Ablak ventilátor



Kód	D150
OK (ablak)	6 885 Ft

Domovent ventilátorok



Kód	D100	D125
S	3 055 Ft	4 420 Ft
ST	5 895 Ft	7 030 Ft
SV	5 665 Ft	6 235 Ft
VKO	3 240 Ft	4 265 Ft
X1	3 620 Ft	4 715 Ft

Változtatható forgásirányú ventilátorok



Kód	D100
Vents VVR 180	18 730 Ft
Vents VVR 230	21 490 Ft

Nagyteljesítményű csatornaventilátorok

VENTS TT típus - műanyag házzal



*rendelhető
kiegészítő
(35. old.)

Típus	TT 100		TT 125		TTs 125		TT 150		TT 160	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Teljesítmény [W]	21	33	23	37	28	54	30	60	30	60
Feszültség [V / 50 Hz]	230		230		230		230		230	
Maximális légszállítás [m³/h]	145	187	220	280	240	320	405	520	405	520
Zajszint 3 m-nél [dBA]	27	36	28	37	31	42	33	44	33	44
Védelmi szint	IP X4		IP X4		IP X4		IP X4		IP X4	
ÁR	10 490 Ft		11 740 Ft		20 130 Ft		20 540 Ft		21 250 Ft	

VENTS TT Pro típus - műanyag házzal



*rendelhető
kiegészítő
(35. old.)

Típus	TT 100 Pro		TT 125 Pro		TT 150 Pro		TT 160 Pro		TT 200 Pro		TT 250 Pro		TT 315 Pro	
	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	max
Teljesítmény [W]	23	25	25	30	42	50	42	50	76	108	125	177	230	320
Feszültség [V / 50 Hz]	230		230		230		230		230		230		230	
Maximális légszállítás [m³/h]	180	245	240	350	415	565	415	565	830	1040	1110	1400	1570	2050
Zajszint 3 m-nél [dBA]	27	32	29	34	37	46	37	46	45	52	47	55	49	58
Védelmi szint	IP X4		IP X4		IP X4		IP X4		IP X4		IP X4		IP X4	
ÁR	18 890 Ft		19 940 Ft		24 140 Ft		25 190 Ft		27 970 Ft		48 660 Ft		62 715 Ft	

VENTS VK típus - műanyag házzal



Típus	VK 100	VK 125	VK 150	VK 200	VK 250	VK 315
Teljesítmény [W]	80	79	80	107	173	200
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	205	355	460	780	1080	1340
Zajszint 3 m-nél [dBA]	46	46	46	48	50	50
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR	20 135 Ft	20 685 Ft	22 375 Ft	29 650 Ft	33 000 Ft	34 130 Ft

VENTS VK DUO - műanyag házzal



Típus	VK 100 Duo	VK 125 Duo	VK 150 Duo	VK 200 Duo	VK 250 Duo	VK 315 Duo
Teljesítmény [W]	45/57	45/58	46/59	83/95	147/176	143/178
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	157/267	191/329	264/445	430/741	642/1126	758/1268
Zajszint 3 m-nél [dBA]	38	39	40	42	46	48
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR	22 990 Ft	24 450 Ft	26 450 Ft	32 490 Ft	35 990 Ft	37 990 Ft

VENTS VKM típus - fém házzal



Típus	VKM 100	VKM 125	VKM 150	VKM 200	VKM 250	VKM 315	VKM 315
Teljesítmény [W]	73	75	98	154	194	171	296
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	270	355	555	950	1310	1400	1880
Zajszint 3 m-nél [dBA]	47	47	47	48	52	52	54
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR	26 855 Ft	29 085 Ft	31 815 Ft	41 390 Ft	45 875 Ft	52 595 Ft	62 670 Ft

Típus	VKM 355 Q	VKM 400	VKM 450
Teljesítmény [W]	233	460	665
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	2210	3050	5260
Zajszint 3 m-nél [dBA]	58	61	65
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR	99 740 Ft	167 990 Ft	251 990 Ft

VENTS VKMz típus - fém házzal (horganyzott acél színben)



Típus	VKMz 100	VKMz 125	VKMz 150	VKMz 160	VKMz 200	VKMz 250	VKMz 315
Teljesítmény [W]	72	78	75	78	157	152	185
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	250	350	455	465	1000	1070	1540
Zajszint 3 m-nél [dBA]	46	46	46	46	50	52	53
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR	24 610 Ft	26 240 Ft	27 970 Ft	30 770 Ft	33 550 Ft	36 930 Ft	48 110 Ft

Csatornaventilátorok EC motorral szerelve

Négyzet keresztmetszetű csatornaventilátorok

VENTS TT Pro EC típus

- műanyag házzal



*rendelhető
kiegészítő
(35. old.)



Típus	TT Pro 100 EC	TT Pro 125 EC	TT Pro 150 EC	TT Pro 200 EC	TT Pro 250 EC	TT Pro 315 EC
Teljesítmény [W]	32	45	65	140	197	306
Feszültség [V/50 Hz]	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230
Maximális légszállítás [m³/h]	300	465	602	1095	1500	1995
Zajszint 3 m-nél [dBA]	47	52	47	49	53	55
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR	55 990 Ft	57 990 Ft	60 990 Ft	73 990 Ft	91 990 Ft	109 990 Ft

VENTS VK EC típus

- Egyenáramú motorral szerelve,
műanyag házzal



*rendelhető
kiegészítő
(35. old.)



Típus	VK 100 EC	VK 125 EC	VK 150 EC	VK 200 EC	VK 250 EC	VK 315 EC
Teljesítmény [W]	82	84	82	84	165	165
Feszültség [V / 50 Hz]	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230
Maximális légszállítás [m³/h]	340	420	630	885	1250	1500
Zajszint 3 m-nél [dBA]	51	52	50	48	46	49
Védelmi szint	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
ÁR	49 990 Ft	52 990 Ft	58 990 Ft	62 990 Ft	75 990 Ft	89 990 Ft

VENTS VKM EC típus

- Egyenáramú motorral szerelve,
fém házzal



*rendelhető
kiegészítő
(35. old.)



Típus	VKM 100 EC	VKM 125 EC	VKM 150 EC	VKM 160 EC	VKM 200 EC	VKM 250 EC	VKM 315 EC
Teljesítmény [W]	90	83	98	95	83	164	164
Feszültség [V / 50 Hz]	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230	1-230
Maximális légszállítás [m³/h]	345	480	620	685	845	1230	1370
Zajszint 3 m-nél [dBA]	44	45	47	47	47	46	48
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR	67 990 Ft	69 990 Ft	73 990 Ft	74 990 Ft	79 990 Ft	98 990 Ft	109 990 Ft

Vents VKP E típus

- egyfázisú motorral
(hangcsillapított házzal is
rendelhetőek)



Típus	VKP 2E 500×250	VKP 4E 500×300	VKP 4E 600×300	VKP 4E 600×350
Teljesítmény [W]	305	140	220	470
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	1720	1700	2470	2950
Zajszint 3 m-nél [dBA]	61	53	55	58
Védelmi szint	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4
ÁR	79 300 Ft	93 200 Ft	114 835 Ft	189 900 Ft

Vents VKP D típus

- háromfázisú motorral



Típus	VKP 4D 500×300	VKP 4D 600×300	VKP 4D 600×350
Teljesítmény [W]	140	220	470
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	1700	2470	2950
Zajszint 3 m-nél [dBA]	53	55	58
Védelmi szint	IPX4	IPX4	IPX4
ÁR	99 990 Ft	149 990 Ft	214 990 Ft

Vents VKP típus



Típus	VKP 100			VKP 100/100×4			VKP 125	VKP 125/100×4	VKP 150
Fokozatok	1	2	3	1	2	3	1	1	1
Teljesítmény [W]	20	26	45	20	26	45	58	58	85
Maximális légszállítás [m³/h]	97	138	176	97	138	176	340	340	553
Zajszint 3 m-nél [dBA]	33	36	44	33	36	44	48	48	50
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR	32 990 Ft			39 990 Ft			39 990 Ft	44 990 Ft	42 990 Ft

Hangszigetelt csatornaventilátoraink 2019-ben megújult tartalommal

Vents TT-Silenta-M



Fokozat	Ár
TT-Silenta-M 100	41 990 Ft
TT-Silenta-M 125	46 190 Ft
TT-Silenta-M 150	57 740 Ft
TT-Silenta-M 160	61 940 Ft
TT-Silenta-M 200	67 190 Ft
TT-Silenta-M 250	104 990 Ft
TT-Silenta-M 315	136 490 Ft

- A külső burkolat fekete polimer bevonatú acélból készült.
- Hő- és hangszigetelés 50 mm-es közetgyapot réteg.
- A belső burkolat profilok perforáltak, ezért a hanghullámok egy optimális kilépő szögben hagyják el a hangelnyelő réteget, így széles frekvenciasávban történik a hangcsillapítás.
- A belső burkolat és a járókerék anyaga kiváló minőségű, tartós ABS műanyag.

Légszállítás (m³/h)		Nyomás (Pa)		Teljesítmény (W)		Zajszint (dB)	
min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
170	240	121	148	24	26	24	29
230	340	106	146	25	30	23	28
405	555	185	250	45	52	26	33
405	555	185	250	45	52	26	33
810	1020	270	338	78	110	31	36
1050	1330	375	500	127	178	34	38
1530	1950	445	625	213	313	36	40

Vents TT-Silenta-M EC



*rendelhető
kiegészítő
(29. old.)



Fokozat	Ár
TT-Silenta-M 100 EC	81 990 Ft
TT-Silenta-M 125 EC	84 990 Ft
TT-Silenta-M 150 EC	89 990 Ft
TT-Silenta-M 160 EC	90 990 Ft
TT-Silenta-M 200 EC	111 990 Ft
TT-Silenta-M 250 EC	141 990 Ft
TT-Silenta-M 315 EC	181 990 Ft

A ventilátorok egyenáramú motorokkal (EC) szereltek. Ezek a legmodernebb, kiváló energiahatékonyságú ventilátorok. Az EC motorral szerelt ventilátorok nagy teljesítményűek és teljes fordulatszám tartományban, optimálisan szabályozhatóak. Speciális kúpos profilú járókerék kialakítás.

Légszállítás (m³/h)		Nyomás (Pa)		Teljesítmény (W)		Zajszint (dB)	
300	200	32	37				
465	185	45	43				
602	335	65	38				
602	335	65	38				
1095	360	140	43				
1500	540	197	43				
1995	640	306	46				

Új VENTS TT Silent - MD EC ventilátorok



Speciálisan kialakított hangcsillapító burkolat, amely biztosítja az alacsony zajszintű működés a ventilátor kiváló aerodinamikai jellemzőivel kombinálva. A ventilátorok kompatibilisek Ø 355, 400, 450 légcsatornához. A ventilátorok széles körben alkalmazhatóak, különféle kereskedelmi és ipari helyiségek alacsony zajszintű követelményeinek megfelelőek. (pl.: könyvtárak, konferenciatermek, oktatási intézmények, óvodák, stb..)

	TT Silent-MD 355 1EC	TT Silent-MD 400 1EC	TT Silent-MD450-1EC	TT Silent-MD450-3 EC
Feszültség (V/50/60Hz)	1-200-277	1-200-277	1-200-277	3-380-480
Teljesítmény (W)	460	380	1250	2100
Áramfelvétel (A)	2,5	2,1	6,3	3,5
Légszállítás (m³/h)	4000	4370	7650	8920
Fordulatszám (min)	1700	1290	1530	1900
Zajszint (dB(A))	52	55	54	57
Szállított levegő hőm. (OC)	-25 + 40	-25 + 40	-25 + 40	-25 + 40
Védelmi besorolás	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR	314 990 Ft	399 990 Ft	529 990 Ft	549 990 Ft

Külső motoros ventilátorok Vents VCUN típus



Típus	VCUN 140×74-0,37-2	VCUN 160×74-0,75-2	VCUN 225×103-1,1-4
Teljesítmény [W]	370	750	1100
Feszültség [V / 50 Hz]	400	400	400
Maximális légszállítás [m³/h]	710	1540	2125
Zajszint 3 m-nél [dBA]	65	68	72
Védelmi szint	IP 54	IP 54	IP 54
ÁR	59 315 Ft	78 320 Ft	104 990 Ft

Hangszigetelt csatornaventilátoraink 2019-ben megújult tartalommal

Vents VKMI sorozat



Típus	Ár
VKMI 100	56 490 Ft
VKMI 125	57 990 Ft
VKMI 150	65 990 Ft
VKMI 200	79 990 Ft
VKMI 250	83 990 Ft
VKMI 315s	109 990 Ft

- A külső burkolat anyaga polimer bevonatú acél.
- A burkolat belső hő- és hangszigetelt 50 mm Isover réteg.
- A belső burkolat és a járókerék anyaga kiváló minőségű, tartós ABS műanyag.

Légzállítás (m³/h)	Nyomás (Pa)	Teljesítmény (W)	Zajszint (dB)
270	360	73	41
355	305	75	41
555	375	98	41
950	525	154	42
1310	540	194	46
1880	700	296	48

Vents KSB sorozat



Típus	Ár
KSB 100	50 360 Ft
KSB 125	51 450 Ft
KSB 150	53 100 Ft
KSB 200	55 955 Ft
KSB 250	66 030 Ft
KSB 315	69 900 Ft

- A ventilátor burkolata horganyzott acéllemez, valamint hő- és hangszigetelt anyagok.
- A csatlakozó csomók gumitömítéssel szereltek.
- Hátrahajló lapátos járókerék.
- A motorok túlmelegedés elleni védelemmel szereltek.

Légzállítás (m³/h)	Nyomás (Pa)	Teljesítmény (W)	Zajszint (dB)
240	300	73	33
330	320	73	35
420	330	72	36
710	355	103	38
1300	520	198	41
2150	670	322	43

Vents KSB K2 sorozat



Típus	Ár
KSB 100 K2	62 990 Ft
KSB 125 K2	65 990 Ft
KSB 150 K2	70 990 Ft
KSB 200 K2	92 990 Ft
KSB 250 K2	107 990 Ft
KSB 355 K2	179 990 Ft
KSB 400 K2	274 990 Ft

Új!

Légzállítás (m³/h)	Nyomás (Pa)	Teljesítmény (W)	Zajszint (dB)
285	430	58	34
330	430	61	35
485	570	84	38
770	740	164	42
1515	820	320	45
2235	450	202	48
2860	600	349	48

Vents KSB EC sorozat



*rendelhető
kiegészítő
(29. old.)



Típus	Ár
KSB 100 EC	74 990 Ft
KSB 125 EC	78 990 Ft
KSB 150 EC	81 990 Ft
KSB 200 EC	94 990 Ft
KSB 250 EC	114 990 Ft
KSB 315 EC	134 990 Ft

Új!

A ventilátorok egyenáramú motorokkal (EC) szereltek. Az EC motorral szerelt ventilátorok nagy teljesítményűek és teljes fordulatszám tartományban, optimálisan szabályozhatóak. Speciális kúpos profilú járókerék kialakítás.

Légzállítás (m³/h)	Nyomás (Pa)	Teljesítmény (W)	Zajszint (dB)
280	590	83	32
360	605	83	34
450	605	83	35
640	410	83	37
1220	590	166	40
1310	605	166	42

Vents KSD sorozat



Típus	Ár
KSD 4E 250	83 990 Ft
KSD 4E 250s	96 590 Ft
KSD 4E 315	104 990 Ft
KSD 4E 315s	125 990 Ft

- A ventilátor burkolata horganyzott acéllemez, valamint hő- és hangszigetelt anyagok.
- A csatlakozó csomók gumitömítéssel szereltek.
- Előrehajló lapátos járókerék.

Légzállítás (m³/h)	Nyomás (Pa)	Teljesítmény (W)	Zajszint (dB)
1520	300	243	44
2470	500	617	46
3200	480	723	45
3520	520	931	47

Vents OV1, OVK1 típus

- egyfázisú axiál ventilátorok



Típus	OV 1 200	OV 1 250	OV 1 315
Teljesítmény [W]	43	68	110
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	405	1070	1700
Zajszint 3 m-nél [dBA]	32	48	54
Védelmi szint	IP 24	IP 24	IP 24
ÁR	16 790 Ft	26 290 Ft	31 320 Ft

OVK1 200	OVK1 250	OVK1 315
43	68	110
230	230	230
405	1070	1700
32	48	54
IP 24	IP 24	IP 24
20 135 Ft	27 970 Ft	33 570 Ft

Vents OV 2E típus

- egyfázisú axiál ventilátorok



Típus	OV 2E 200	OV 2E 250	OV 2E 300
Teljesítmény [W]	55	80	145
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	860	1050	2230
Zajszint 3 m-nél [dBA]	50	60	61
Védelmi szint	IP 24	IP 24	IP 24
ÁR	29 605 Ft	33 570 Ft	35 805 Ft

Vents OV 4E típus

- egyfázisú axiál ventilátorok



Típus	OV 4E 350	OV 4E 400	OV 4E 450	OV 4E 500	OV 4E 550	OV 4E 630
Teljesítmény [W]	140	180	250	420	550	750
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	2500	3580	4680	7060	8800	11900
Zajszint 3 m-nél [dBA]	62	63	66	69	70	75
Védelmi szint	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
ÁR	42 525 Ft	48 625 Ft	55 955 Ft	67 595 Ft	75 695 Ft	95 715 Ft

Vents OVK 2E típus

- egyfázisú axiál ventilátorok



Típus	OVK 2E 200	OVK 2E 250	OVK 2E 300
Teljesítmény [W]	55	80	145
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	860	1050	2230
Zajszint 3 m-nél [dBA]	50	60	61
Védelmi szint	IP 24	IP 24	IP 24
ÁR	30 210 Ft	31 330 Ft	37 435 Ft

Vents OVK 4E típus

- egyfázisú axiál ventilátorok



Típus	OVK 4E 350	OVK 4E 400	OVK 4E 450	OVK 4E 500	OVK 4E 550	OVK 4E 630
Teljesítmény [W]	140	180	250	420	550	750
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	2500	3580	4680	7060	8800	11 900
Zajszint 3 m-nél [dBA]	62	63	66	69	70	75
Védelmi szint	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
ÁR	48 125 Ft	50 875 Ft	59 315 Ft	72 400 Ft	81 100 Ft	99 490 Ft

Vents OV 4D típus

- háromfázisú axiál ventilátorok



Típus	OV 4D 450	OV 4D 500	OV 4D 550	OV 4D 630	OV 6D 710	OV 6D 800
Teljesítmény [W]	250	450	750	800	1150	1850
Feszültség [V / 50 Hz]	400	400	400	400	400	400
Maximális légszállítás [m³/h]	5280	6570	9700	12 200	15 440	25 000
Zajszint 3 m-nél [dBA]	65	72	73	78	63	67
Védelmi szint	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
ÁR	57 740 Ft	68 240 Ft	76 115 Ft	96 065 Ft	184 990 Ft	219 990 Ft

Vents VKOM típus

- egyfázisú axiál ventilátorok



Típus	VKOM 150	VKOM 200	VKOM 250	VKOM 315
Teljesítmény [W]	36	43	68	110
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230
Maximális légszállítás [m³/h]	200	405	1070	1700
Zajszint 3 m-nél [dBA]	33	32	48	54
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR	13 420 Ft	14 540 Ft	19 015 Ft	22 375 Ft

Vents VKF típus

- egyfázisú, háromfázisú peremes axiál ventilátorok



Típus	VKF 2E 200	VKF 2E 250	VKF 4E 300	VKF 4E 350	VKF 4D 300
Teljesítmény [W]	55	80	75	140	75
Feszültség [V / 50 Hz]	230	230	230	230	430
Maximális légszállítás [m³/h]	860	1050	1340	2500	1310
Zajszint 3 m-nél [dBA]	50	60	58	62	58
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR	42 370 Ft	43 960 Ft	49 390 Ft	58 675 Ft	49 980 Ft

DRF-OV széria



Típus	Ár
DRF-OV 250	59 990 Ft
DRF-OV 350	64 990 Ft
DRF-OV 350	69 990 Ft

Az egyik leghatékonyabb energiatakarékos módszer. A ventilátor funkciója, hogy megakadályozza a meleg levegő felhalmozódását az épület felső részén.

A DRF-OV széria alkalmazási területei:

Iparicsarnokok, raktárak, áruházak és koncerttermek, zárt sportcsarnokok stb... Ajánlott nagyobb alapterületű helyiségekben, ahol a belmagasság eltér az átlagostól pl.: 5 méternél magasabb. A meleg levegő, a mennyezethez közelebb halmozódik fel, mint az alacsonyabb pontokon. A ventilátor segítségével légáramlás keletkezik, aminek hatására a meleg levegő alacsonyabb magasságba kerül, ami a komfortérzetet nagyban javítja.

Előnyei:

- Tetőn keresztül történő hőveszteség csökkentése
- A fűtési költségek csökkentése
- A padlószint és a mennyezet közötti hőmérséklet különbség csökkentése a komfortérzet javítása érdekében

	DRF-OV 250	DRF-OV 300	DRF-OV 350
Teljesítmény (W)	50	75	140
Feszültség (V/50 Hz)	230	230	230
Maximális légszállítás (m³/h)	800	1340	2500
Zajszint 3 m-nél (dBA)	53	56	60
Hatótávolság (m)	6 és 9 között	8 és 11 között	10 és 13 között
Hatótávolság (terület m²)	28-64	50-95	78-133
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4

VPVO

– állítható dőlésszögű lapátózással



Típus	Ár
VPVO-630-48,5/A-N-3,0/4-380-U2-01-B	349 990 Ft

A ventilátor rendeltetése:

Füstelvezető ventilátor, amely speciálisan úgy lett kialakítva a füstelvezető rendszerek számára, hogy pozitív légnyomás különbséget hozzon létre az olyan levegőtől elzárt helyeken, (pl. liftakná, folyosók) ahol a füst meg tud rekedni, ezáltal elősegíti a tűz terjedését. A csőventilátor alkalmas nagymennyiségű légtömeg szállítására, (pl. alagutak, metrók, aluljárók) szellőztetéséhez.

Kialakítás:

A háza festett acélból készül. A lekerekített peremek biztosítják az anyag merevségét és a minimális távolságot a forgólapátok és a ház között. A forgólapátok dőlésszöge állítható, így garantálva a lehető legnagyobb hatásfokot.


	VPVO-630-48,5/A-N-3,0/4-380-U2-01-B
Teljesítmény (kW)	3
Feszültség (V/50 Hz)	3-400
Fordulatszám (1/min)	860
Védelmi szint	IP 54
Szállított levegő hőmérséklete (°C)	55
Súly (kg)	60

Vents VKV típus



Típus	VKV 2E 220	VKV 2E 250	VKV 4E 310
Teljesítmény [W]	85	155	120
Maximális légszállítás [m³/h]	700	1300	1820
Zajszint 3 m-nél [dBA]	49	65	45
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR	57 740 Ft	62 990 Ft	83 990 Ft

Vents VKH típus




Típus	VKH 2E 220	VKH 2E 250	VKH 4E 310
Teljesítmény [W]	85	155	120
Maximális légszállítás [m³/h]	700	1300	1820
Zajszint 3 m-nél [dBA]	49	65	45
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR	47 240 Ft	57 740 Ft	73 490 Ft

Vents VKMK típus




Típus	VKMK 150	VKMK 200	VKMK 250	VKMK 315
Teljesítmény [W]	98	154	194	296
Maximális légszállítás [m³/h]	555	950	1310	1880
Zajszint 3 m-nél [dBA]	47	48	52	54
Védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4
ÁR	45 140 Ft	47 240 Ft	52 490 Ft	68 240 Ft

Tower-A típus




Típus	Tower-A 4E 250	Tower-A 4E 300	Tower-A 4E 350
Teljesítmény [W]	50	75	140
Maximális légszállítás [m³/h]	800	1340	2500
Zajszint 3 m-nél [dBA]	55	58	62
Védelmi szint	IP54	IP54	IP54
ÁR	57 740 Ft	68 240 Ft	82 940 Ft

Vents VKV/VKH EC típus



Típus	VKV 310 EC	VKH 310 EC
Teljesítmény [W]	480	480
Maximális légszállítás [m³/h]	3220	3220
Zajszint 3 m-nél [dBA]	48	48
Védelmi szint	IP X4	IP X4
ÁR	254 990 Ft	244 990 Ft


Elektromos fűtőelemek



(méret-kW-fázis)	
Típus	Ár
NK-100-1,2-1	21 160 Ft
NK-100-1,6-1	21 710 Ft
NK-125-1,2-1	22 275 Ft
NK-125-2,4-1	33 390 Ft
NK-150-1,2-1	23 375 Ft
NK-150-2,4-1	30 660 Ft
NK-150-3,4-1	45 660 Ft
NK-160-1,2-1	23 940 Ft
NK-160-2,4-1	27 840 Ft
NK-160-3,4-1	28 395 Ft
NK-200-1,2-1	25 610 Ft
NK-200-2,4-1	35 640 Ft
NK-200-3,4-1	40 005 Ft
NK-200-3,6-3	47 575 Ft
NK-250-2,4-1	41 090 Ft
NK-250-3,0-1	42 170 Ft
NK-250-3,6-3	54 065 Ft
NK-315-3,6-3	55 150 Ft
NK-315-6,0-3	62 990 Ft
NK-315-9,0-3	73 490 Ft

Típus	Méret (mm)					
	D	B	H	L	L1	L2
NK-100-1,2-1	99	94	207	306	226	40
NK-100-1,6-1	99	94	207	306	226	40
NK-125-1,2-1	124	103	230	306	226	40
NK-125-2,4-1	124	103	230	376	296	40
NK-150-1,2-1	149	120	255	306	226	40
NK-150-2,4-1	149	120	255	306	226	40
NK-150-3,4-1	149	120	255	306	226	40
NK-160-1,2-1	159	120	267	306	226	40
NK-160-2,4-1	159	120	267	306	226	40
NK-160-3,4-1	159	120	267	306	226	40
NK-200-1,2-1	199	150	302	294	214	40
NK-200-2,4-1	199	150	302	294	214	40
NK-200-3,4-1	199	150	302	294	214	40
NK-200-3,6-3	199	150	302	376	296	40
NK-250-2,4-1	249	150	356	306	226	40
NK-250-3,0-1	249	150	356	306	226	40
NK-250-3,6-3	249	150	356	376	296	40
NK-315-3,6-3	313	150	425	376	296	40
NK-315-6,0-3	313	150	425	376	296	40
NK-315-9,0-3	313	150	425	376	296	40


Fűtésszabályzóval szerelt elektromos fűtőelemek



(méret-kW-fázis)	
Típus	Ár
NK-125-1,2-1 U	52 490 Ft
NK-125-2,4-1 U	62 990 Ft
NK-150-2,4-1 U	73 490 Ft
NK-150-3,6-3 U	89 240 Ft
NK-160-3,4-1 U	83 990 Ft
NK-160-3,6-3 U	99 740 Ft
NK-200-2,4-1 U	83 990 Ft
NK-200-3,6-3 U	110 240 Ft
NK-200-6,0-3 U	115 490 Ft
NK-250-2,4-1 U	89 240 Ft
NK-250-3,6-3 U	120 740 Ft
NK-250-6,0-3 U	125 990 Ft
NK-250-9,0-3 U	131 240 Ft
NK-315-2,4-1 U	94 490 Ft
NK-315-3,6-3 U	136 490 Ft
NK-315-6,0-3 U	141 740 Ft

Típus	Méret (mm)				
	D	B	H	L	L1
NK-125-1,2-1 U	124	126	230	370	290
NK-125-2,4-1 U	124	126	230	454	374
NK-150-2,4-1 U	149	144	255	370	290
NK-150-3,6-3 U	149	187	340	370	298
NK-160-3,4-1 U	159	187	350	370	298
NK-160-3,6-3 U	159	187	350	370	298
NK-200-2,4-1 U	199	174	302	376	298
NK-200-3,6-3 U	199	237	389	376	298
NK-200-6,0-3 U	199	237	389	376	298
NK-250-2,4-1 U	249	174	356	376	298
NK-250-3,6-3 U	249	237	446	376	298
NK-250-6,0-3 U	249	237	446	376	298
NK-250-9,0-3 U	249	237	446	376	298
NK-315-2,4-1 U	313	174	425	306	228
NK-315-3,6-3 U	313	237	514	376	298
NK-315-6,0-3 U	313	237	514	376	298

Vizes rendszerű fűtőelemek



(méret - 2 vagy 4 soros)	
Típus	Ár
NKV-100-2	45 415 Ft
NKV-125-2	46 395 Ft
NKV-150-2	51 090 Ft
NKV-150-4	62 075 Ft
NKV-160-2	52 985 Ft
NKV-160-4	63 260 Ft
NKV-200-2	55 150 Ft
NKV-200-4	68 120 Ft
NKV-250-2	64 880 Ft
NKV-250-4	81 595 Ft
NKV-315-2	85 970 Ft
NKV-315-4	113 550 Ft

Típus	Méret (mm)								
	D	B	H	H3	L	L1	L2	L3	K
NKV-100-2	99	350	230	150	300	32	43	220	G 3/4"
NKV-125-2	124	350	230	150	300	32	43	220	G 3/4"
NKV-150-2	149	400	280	200	300	32	43	220	G 3/4"
NKV-150-4	149	400	280	200	300	28	65	220	G 3/4"
NKV-160-2	159	400	280	200	300	32	43	220	G 3/4"
NKV-160-4	159	400	280	200	300	28	65	220	G 3/4"
NKV-200-2	198	400	280	200	300	32	43	220	G 3/4"
NKV-200-4	198	400	280	200	300	28	65	220	G 3/4"
NKV-250-2	248	470	350	270	350	32	43	270	G1"
NKV-250-4	248	470	350	270	350	32	43	270	G1"
NKV-315-2	313	550	430	350	450	57	43	370	G1"
NKV-315-4	313	550	430	350	450	53	65	370	G1"

Elektromos fűtőelem VB, PB szériákhoz



(méret-kW-fázis)	
Típus	Ár
NKP-125-1,2-1	44 990 Ft
NKP-160-1,2-1	49 990 Ft
NKP-160-2,0-1	54 990 Ft
NKP-200-1,2-1	54 990 Ft
NKP-200-2,0-1	59 990 Ft

Fűtőelemek kiegészítői



Típus	Ár
Pulser-M triakos fűtésszabályozó	41 990 Ft
TG-K330 légcsatorna hőmérés-terezékelő	12 990 Ft
DTV 500 nyomáskülönbség-kapcsoló	10 490 Ft

Meleg levegő továbbítása kandallóventilátor segítségével

A hazánkban általánosan elterjedt öntvénytűzterek tulajdonképpen légfűtő berendezések. Annak a helyiségnek a levegőjét fűtik közvetlenül ahol a kandalló található. Mivel a berendezés a gravitációs légfűtés elvén működik, nagyon jól elosztja a meleget, a szoba minden pontjára. De mi van a fűtött szobától távolabb elhelyezkedő helyiségekkel?

A megoldás egyszerű. A kandallóban keletkezett meleg levegőt egy speciális **kandallóventilátor** segítségével, hőszigetelt csőhálózaton vezethetjük el a ház távolabbi helyiségeibe.


A rendszer rendkívül egyszerű, hatékony és csendes. A fűtésrendszer telepítése a padlóval rendelkező egyszintes lakóházakban a legcélszerűbb. De ez a módszer akár többszintes házak fűtésének kiegészítésére illetve a teljes fűtésre is megoldható. A padlástérben diszkréten elhelyezhető a ventilátor és elvezethető a szigetelt csőhálózat is. A fűtendő helyiségekben a meleg levegőt egy esztétikus megjelenésű légbefúvón keresztül juttathatjuk be.



Termosztáttal egybeépített kandallóventilátor.

A termostát 0–90°C között működteti a ventilátort.

A kandallóventilátor telepítése után a termostátot az előre meghatározott értékre kell állítani.

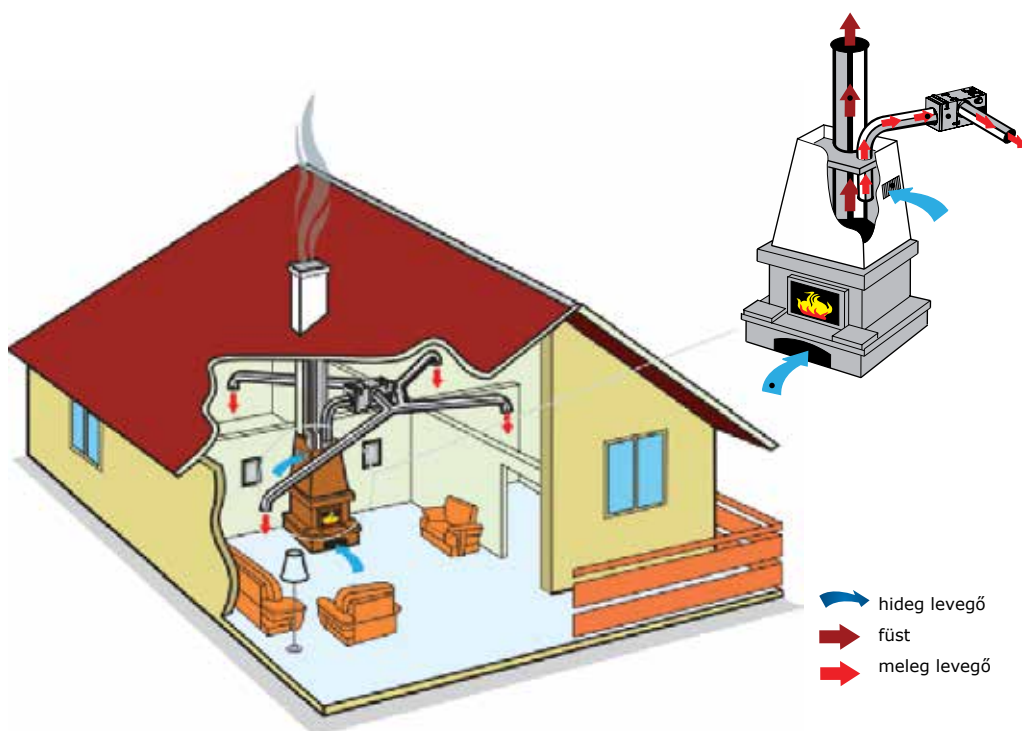

Szellőzőrendszer kiépítése

A rendszer kiépítéséhez a következő termékeket ajánljuk kínálatunkból:



Termovent csatornák



FÉM idomok



FÉM légszelep (AM széria)




Szigetelt csatorna (Sonoduct)

Termosztáttal egybeépített kandallóventilátorok

Típus	Teljesítmény (m³/h)	Nyomás (Pa)	Teljesítmény (W)	Zaj (db)	Ár
KAM 125	400	125	108	42	36 740 Ft
KAM 150	520	238	115	42	41 990 Ft
Kandallóventilátor, friss levegő bekeveréssel, szűrő dobozzal szerelve					
KAM 125 KFK	400	125	108	42	71 650 Ft
KAM 150 KFK	520	238	115	42	79 920 Ft



Vents VUE2 250 P EC modell

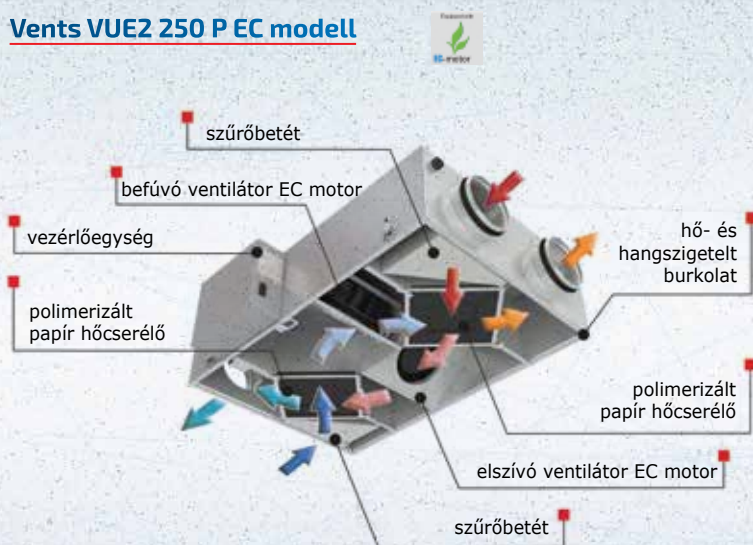

A hővisszanyerésről:

A légkezelő két energiatakarékos változtatható fordulatszámú (EC motoros) ventilátorból, egy ellenáramú hőcserélőből és beépített szűrőkből áll, ami egy hangszigetelt burkolatba van beépítve. A Vents hővisszanyerős gépei magas hatásfokú kereszt-ellenáramú hőcserélővel vannak felszerelve, ez gondoskodik a hővisszanyerésről. A két EC ventilátor energiafelvétele szinte megegyezik két energiatakarékos villanykörtével. A készülék a lakóépület párás, nedves helyiségeiből (pl. fürdőszoba, konyha, stb...) elszívja a párás, meleg, elhasznált levegőt, amelyet a hőcserélőn átáramoltatva „felmelegíti” a kintől beáramló friss levegőt. Miközben az elhasznált levegő átadja hőenergiájának jelentős részét a bejövő friss levegőnek, lehül, a beérkező friss levegő pedig felmelegszik. Így a meleg bennmarad a lakásban, de a párás, elhasznált levegő eltávozik.




Termék
Vents VUE2 250 P EC


Ár
294 990 Ft

Néhány felépítési és működési előny:

- Mennyezeti hővisszanyerő
- Az integrált fagyvédelmi rendszert úgy tervezték, hogy megakadályozza a hőcserélő fagyását alacsony hőmérsékleten.
- Külső burkolat anyaga alucink, belső töltete 10 mm celluláris polipropilén hő- és hangszigetelő réteg.
- Dupla keresztáramú hővisszanyerő a magasabb hatásfok elérése miatt. Maximális hatásfok elérheti ~90%
- EC motorral szerelt hővisszanyerő, ami a hatékonyságot megnövelve, csökkenti a felvett teljesítményt. Teljes fordulatszám tartományban szabályozható.
- Ø125 mm légcsatorna csatlakozó csomaggal

Alkalmazási példa:

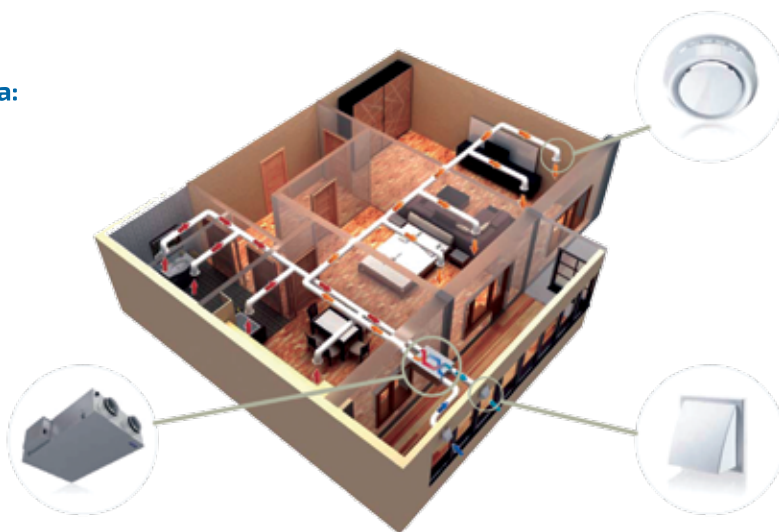

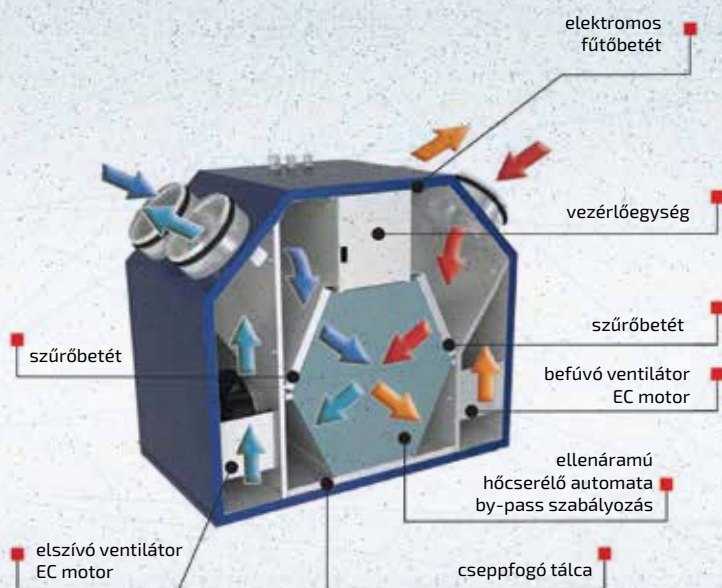


Néhány felépítési és működési előny:


- A készülék ára tartalmazza a beépített automatikát, a többfunkciós LCD kijelzővel szerelt vezérlő panelt távirányítóval.
- A Vents VUT 350 EU EC elektromos előfűtő egységgel szerelt.
- Ellenáramú polisztirol hőcserélő biztosítja a magas hővisszanyerés hatékonyságát, amely eléri a 90%-ot.
- Elektromos by-pass szelep segít a téli-nyári üzemmód váltása között.
- A cseptálca gondoskodik a hőcserélő blokkban képződő kondenzvíz eltávolításáról.
- Magas hatékonyságú elektronikus kommutáló motorok, valamint hátrahajló lapátos járókerekek a hatékonyság és energiatakarékosság jegyében (EC motorok a teljes fordulatszám tartományban szabályozhatóak.).
- Kiváló minőségű polimer bevonatú acél, 20 mm ásványgyapot hő- és hangszigetelő réteggel.
- Ø150 mm légcsatorna csatlakozó csomaggal.




Jelleggörbe

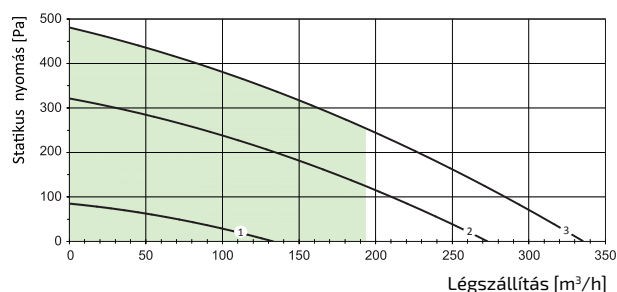

Alkalmazási példa:

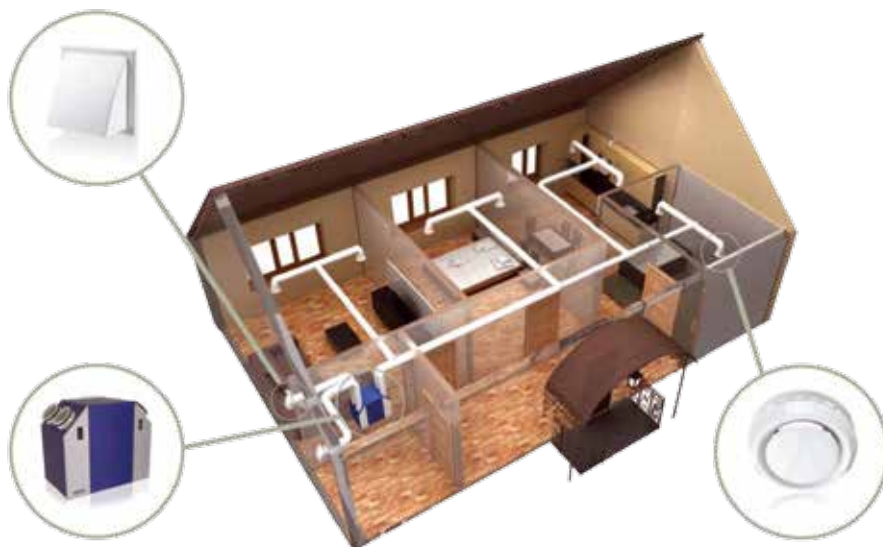

VENTS VUE 230 V5/ VENTS VUE 270 V5B EC

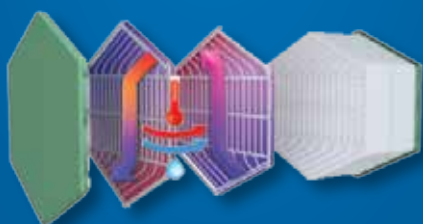


Termék	Ár
VUE 230 V5, A4 vezérléssel	299 990 Ft
VUE 270 V5B EC, A14 vezérléssel	369 990 Ft

A légkezelő berendezések teljes körű szellőztető egységek, amelyek biztosítják a levegő szűrését, a friss levegőellátást és a levegő elszívását. A VUE 230 V5 és VUE 270 V5B EC nagy hatásfokú lemezes hőcserélők, melyek energiatakarékos szellőzési és fűtési megoldásokat kínálnak házaknak és lakásoknak egyaránt!

Néhány felépítési és működési előny:

- Külső borításuk 15-26 mm vastag polipropilén (EPP) lapokból áll, kiváló hő- és hangszigetelést biztosítva
- A VUE 270 V5B EC egységek csúcstechnológiájú EC motorral szereltek, ezek a legjobb motorok energiahatékonyság terén
- A levegő hatékony tisztítása a beépített G4-es szűrőkön keresztül zajlik
- Az ellenáramú hőcserélők belsejében entalpiás membránlemezek helyezkednek el, melyek segítségével akár a 94%-os hatásfokot is elérheti
- Beépített fagyásvédelem
- Rendkívül csendes működés
- Integrált vezérlőrendszerrel szerelve
- A hőcserélő és annak szűrői egyszerűen és hatékonyan tisztíthatóak a levehető szervízajtó segítségével
- Falra, plafonra és padlóra egyaránt szerelhetők, a hőcserélő és a szűrők karbantartása mindkét oldalon elvégezhető
- Ø125 mm-es kerek légcsatornához csatlakoztatható


Alkalmazási példa:

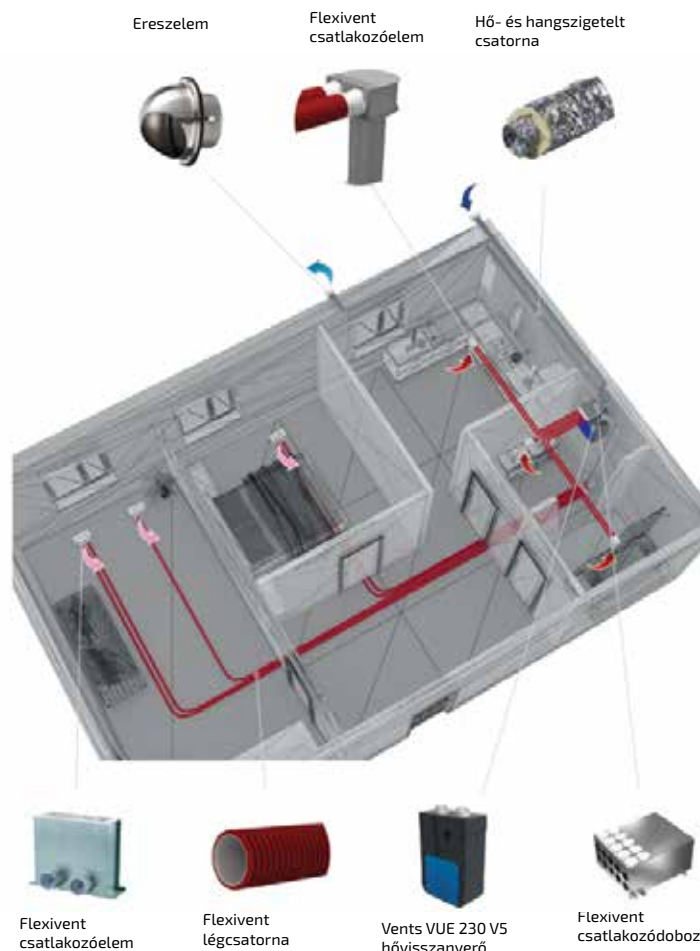

Technikai adatok:

	VUE 230 V5 A3/A4	VUE 270 V5B EC
Feszültség (V/50 Hz)	230	1~230
Áramerősség (A)	0,7	1,2
Teljesítmény (W)	163	162
Max. Légszállítás (m³/h)	230	300
Fordulatszám (perc)	2720	2850
Zajszint (dBA)	35	34
Max. hőmérséklet	+50°C	+50°C

Vents VUT 350 VB EC, VUT 550 VB EC modellek

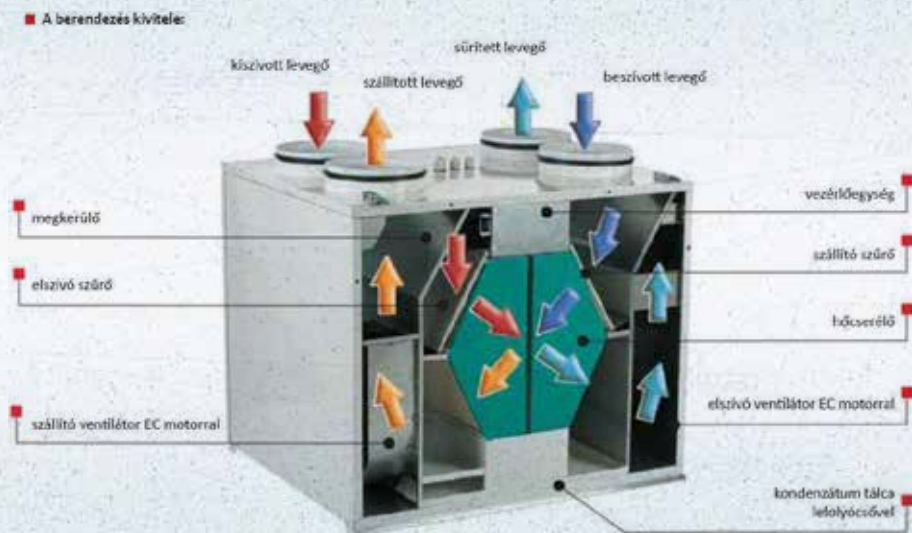

A légkezelő berendezések kiválóan alkalmazhatók komplett, hővisszanyerő szellőző egységek légszűréséhez, friss levegő szállításához és az állott levegő elszívásához. Az elszívott levegő hőjének visszanyerése a magas hatásfokú, lemezes, ellenáramú hőcserélőben történik, és a szállított levegő felmelegítését szolgálja.



Néhány felépítési és működési előny:

- Légkezelő berendezés hő és hangszigetelt burkolatban, falra szerelhető kivitelben.
- Légtelítettség akár $700 \text{ m}^3/\text{h}$, a hővisszanyerés hatékonysága elérheti a 98%-ot is.
- Kiváló minőségű, polimer bevonatú, acél szendvicslapból készült burkolat, melyet belül 20 mm-es, ásványi gyapot hő- és hangszigetelő réteg borít.
- A befűjt és elszívott levegő áramok G4 szűrési osztályú szűrőpaneleken keresztül haladva tisztulnak meg.
- A berendezés beépített automatikával rendelkezik.
- Ellenáramú, polisztirol hőcserélők, nagy hővisszanyerési hatásfokkal.

Szenzoros vezérlőpanel:


- A berendezések A 14 érzékelővel, LED jelzéssel és vezérlőpanelekkel vannak felszerelve.
- Fordulatszám-választás, megkerülő szelep kézi nyitása és zárása.
- Szűrőkarbantartás jelzése és karbantartás időzítő visszaállítása.
- A berendezések USB-kábellel PC-hez csatlakoztathatók.
- Speciális szoftver segítségével lehetséges a berendezés szoftver frissítése, a fordulatszám-módok beállítása a szállító és elszívó ventilátorhoz külön-külön.
- A fagyvédelem aktiválási hőmérsékletének beállítása.
- A szűrőkarbantartás időzítőjének beállítása, a páraszt, a külső relé és a megkerülő monitorozása.

PU SENS 01 vezérlőpanel A 11:

- Fordulatszám választás és beállítás, Időzítő, ütemezett hét funkció.
- A megkerülő kézi vagy automatikus nyitása/zárása nyári szellőztetéshez
- Külső levegőszelepek működtetése, a
- A levegő hőmérsékletének szabályozása, fenntartása, jelzése.
- Szűrőeltömődés ellenőrzése a motor üzemideje alapján.
- Szellőzőrendszer leállítása a tűzjelző rendszer jelére.

Kompakt hővisszanyerő mennyezetre szerelhető kivitelben

Vents VUT 160 PB EC, VUT 250 PB EC, 350 PB EC, VUT 550 PB EC modellek

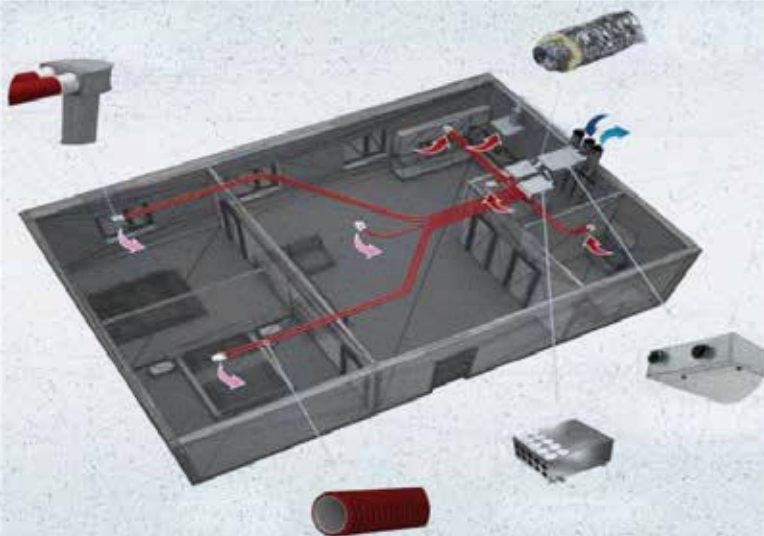


A légkezelő berendezések kiválóan alkalmazhatók komplett, hővisszanyerő szellőző egységek légszűréséhez, friss levegő szállításához és az állott levegő elszívásához. Keresztirányú hővisszanyerővel rendelkező légkezelő egység, vízszintes csőcsatlakozási kialakítással lakóházak, irodák, üzlethelyiségek hatékony szellőztetéséhez.



A14 vezérlés



Hőcserélő betét

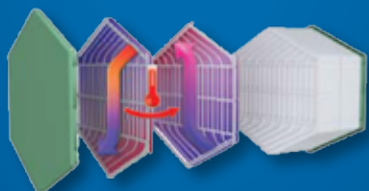

A11 vezérlés



Néhány felépítési és működési előny:

- Légkezelő berendezés hő és hangszigetelt burkolatban, mennyezeti vagy falra szerelhető kivitelben.
- Légtelítőképesség akár 410 m³/h, a hővisszanyerés hatékonysága elérheti a 98%-ot is.
- Kiváló minőségű, polimer bevonatú, acél szendvicslapból készült burkolat, melyet belül 20 mm-es, ásványi gyapot hő- és hangszigetelő réteg borít.
- A befűjt és elszívott levegő áramok két darab G4 tisztítási fokozatú lapos szűrőpaneleken keresztül haladva tisztulnak meg.
- A berendezés beépített automatikával rendelkezik.
- Ellenáramú, polisztirol hőcserélők, nagy hővisszanyerési hatásfokkal.

Szenzoros vezérlőpanel:

- A berendezések A 14 érzékelővel, LED jelzéssel és vezérlőpanelekkel vannak felszerelve.
- Fordulatszám-választás, megkerülő szelep kézi nyitása és zárása.
- Szűrőkarbantartás jelzése és karbantartás időzítő visszaállítása.
- A berendezések USB-kábellel PC-hez csatlakoztathatók.
- Speciális szoftver segítségével lehetséges a berendezés szoftver frissítése, a fordulatszám-módok beállítása a szállító és elszívó ventilátorhoz külön-külön.
- A fagyvédelem aktiválási hőmérsékletének beállítása.
- A szűrőkarbantartás időzítőjének beállítása, a páraszt, a külső relé és a megkerülő monitorozása.


PU SENS 01 vezérlőpanel A 11:

- Fordulatszám választás és beállítás, Időzítő, ütemezett hét funkció.
- A megkerülő kézi vagy automatikus nyitása/zárása nyári szellőztetéshez
- Külső levegőszelepek működtetése, a
- A levegő hőmérsékletének szabályozása, fenntartása, jelzése.
- Szűrőeltömődés ellenőrzése a motor üzemideje alapján.
- Szellőzőrendszer leállítása a tűzjelző rendszer jelére.

MICRA 100 Wifi





Termék	Ár
Vents Micra 100 Wifi	309 990 Ft

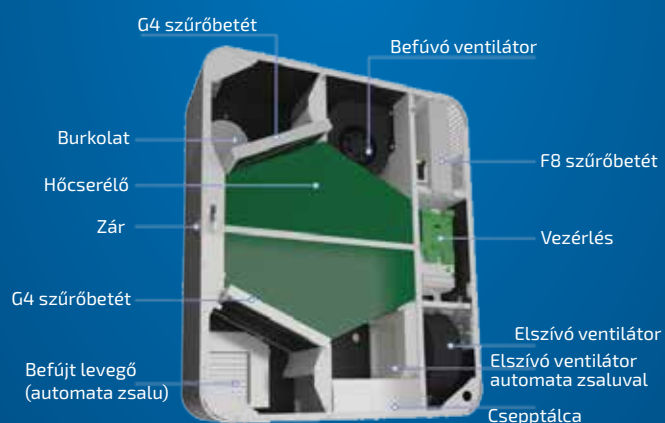

A **MICRA 100 Wifi** egy egyhelyiséges hővisszanyerő berendezés, amely energiatakarékossági szempontból tökéletes lakásokba, nyaralókba valamint nyilvános és üzleti helyiségekbe egyaránt. Légcsatornához nem szükséges csatlakoztatni. Egyszerű és hatékony megoldás a felújított helyiségekben!

- Hatékony entalpia hővisszanyerő, mely a nedves és meleg éghajlati körülmények között is tökéletesen dolgozik
- Az EC motornak köszönhetően hatásfoka akár a 90%-ot is elérheti!
- Rendkívül csendes működés (25-38 dBA)
- Kompakt méret, modern dizájn
- Egyszerű telepítés, könnyű kezelhetőség
- Légtisztítás a két beépített G4 és F8 szűrőkkel (opcionálisan kérhető H13 és F8 karbon szűrőkkel is)
- Szünetmentes üzemelésre is alkalmas
- Integrált automatika 5 különböző módban:
 1. 30 m³/h - 13 dBA
 2. 44 m³/h - 20 dBA
 3. 60 m³/h - 27 dBA
 4. 75 m³/h - 33 dBA
 5. 100 m³/h - 39 dBA
- Bármely hálózatra (110-240 V) és frekvenciához (50-60 Hz) csatlakoztatható
- Alacsony energiaszükségletű és biztonságos elektromos feszültséggel működik (12V)
- Android/IOS szoftverre letölthető alkalmazásról vezérelhető

Model	MICRA 100 WIFI				
Fordulatszám	1	2	3	4	5
Feszültség (V)	110-240				
Teljesítmény (W)	20	23	29	37	53
Légszállítás (m³/h)	30	44	60	75	100
Hatásfok (%)	96	94	92	89	87
Zajszint 3 m (dBA)	13	20	27	33	39

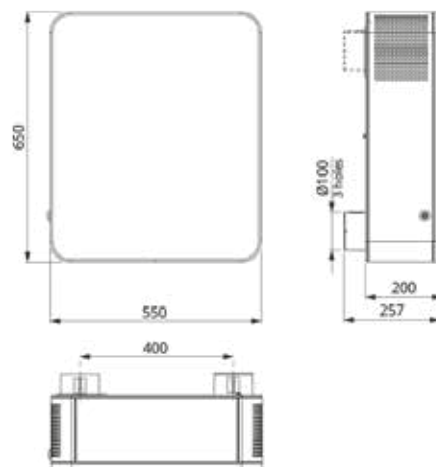




A MICRA 80 A3 egy egyhelyiséges hővisszanyerő berendezés, amely energiatakarékossági szempontból tökéletes lakásokba, nyaralókba valamint nyilvános és üzleti helyiségekbe egyaránt. Nem szükséges légcsatornához csatlakoztatni. Egyszerű és hatékony megoldás a felújított helyiségekben!

- Hatásfoka akár 77%!
- Hatékony hővisszanyerő szellőztetés a helyiségekben
- Halk működés (24-41 dBA)
- Könnyen kezelhető
- Légtisztítás két beépített G4 filterrel
- Folyamatos működtetésre is alkalmas
- Csatlakoztatható bármely hálózatra (100-240 V) és frekvenciához (50-60 Hz)
- Integrált automatika 3 különböző módban:
40 m³/h, 24 dBA
60 m³/h, 32 dBA
80 m³/h, 41 dBA
- Alacsony energiaszükségletű és biztonságos elektromos feszültséggel működik (12V)

Model	Micra 80 A3		
Fordulatszám	1	2	3
Feszültség (V)	1-230		
Teljesítmény (W)	25	35	57
Áramerősség (I)	0,15	0,2	0,34
Légszállítás (m ³ /h)	40	60	80
Hatásfok (%)	68-77		
Zajszint 3 m (dBA)	24	32	41

Alkalmazási példa:

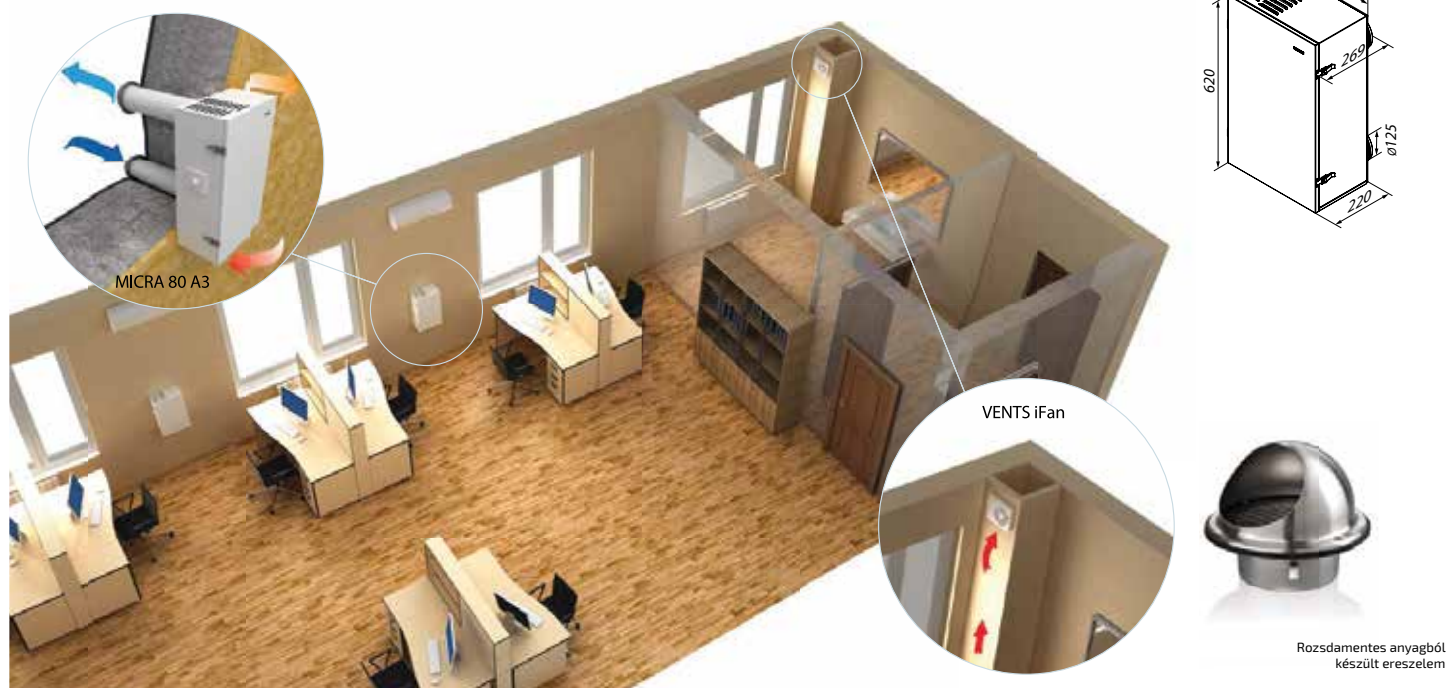

MICRA 150 E



Termék
Vents Micra 150 E
Kiegészítő MK Micra 150 E

Ár
259 990 Ft
24 990 Ft

A **Vents MICRA** egyhelyiséges hővisszanyerője biztosítja a szoba tiszta levegőjét minimális energiafogyasztás és a csendes működés mellett.

Sokoldalúság

A szoba légkezelő egysége: MICRA sorozat, mely bármikor, akár utólag is beépíthető, ha a központi szellőzőrendszer gazdaságosan nem megvalósítható:

- kész épületek felújítása során beépíthető bármely helyiségbe
- beépíthető új létesítményekbe, szobákba...

Jellemzők:

- Hatékony mesterséges szellőztetés külön szobánként
- Pozisztor fűtés 350 W túlmelegedés elleni védelem
- Ellenáramú hőcserélő hatásfok 82-92%
- EC ventilátor alacsony fogyasztás (9-40 W)
- Integrált automatizálás 3 fokozatban (60-150 m³/h)
- Csendes működés (30-38 dBA)
- Levegő tisztítása két beépített G4-es szűrőn keresztül
- Egyszerű telepítés
- Kompakt méret

Környezetbarát melegítő rendszer:


Kellemes hőmérsékletet biztosít a levegő felmelegítésével, egy félvezető fűtőberendezés segítségével. Számos előnye van a hagyományos csöves elektromos fűtőcsövekkel szemben: környezetbarát, hatékony, nincs túlmelegedés, alacsony infravörös sugárzás, önszabályozós, valamint megbízható és könnyen kezelhető.


Egy helyiséges hővisszanyerő	MICRA 150 E		
Fordulatszám	1	2	3
Felvett teljesítmény (W)	9	16	40
Légszállítás (m³/h)	60	105	150
Zajszint 3 m (dBA)	30	35	38
Hővisszanyerés hatásfoka (%)	92	87	82
csatorna méret (mm)	125		
súly (kg)	20		

Alkalmazási példa:



MK Micra 150 E



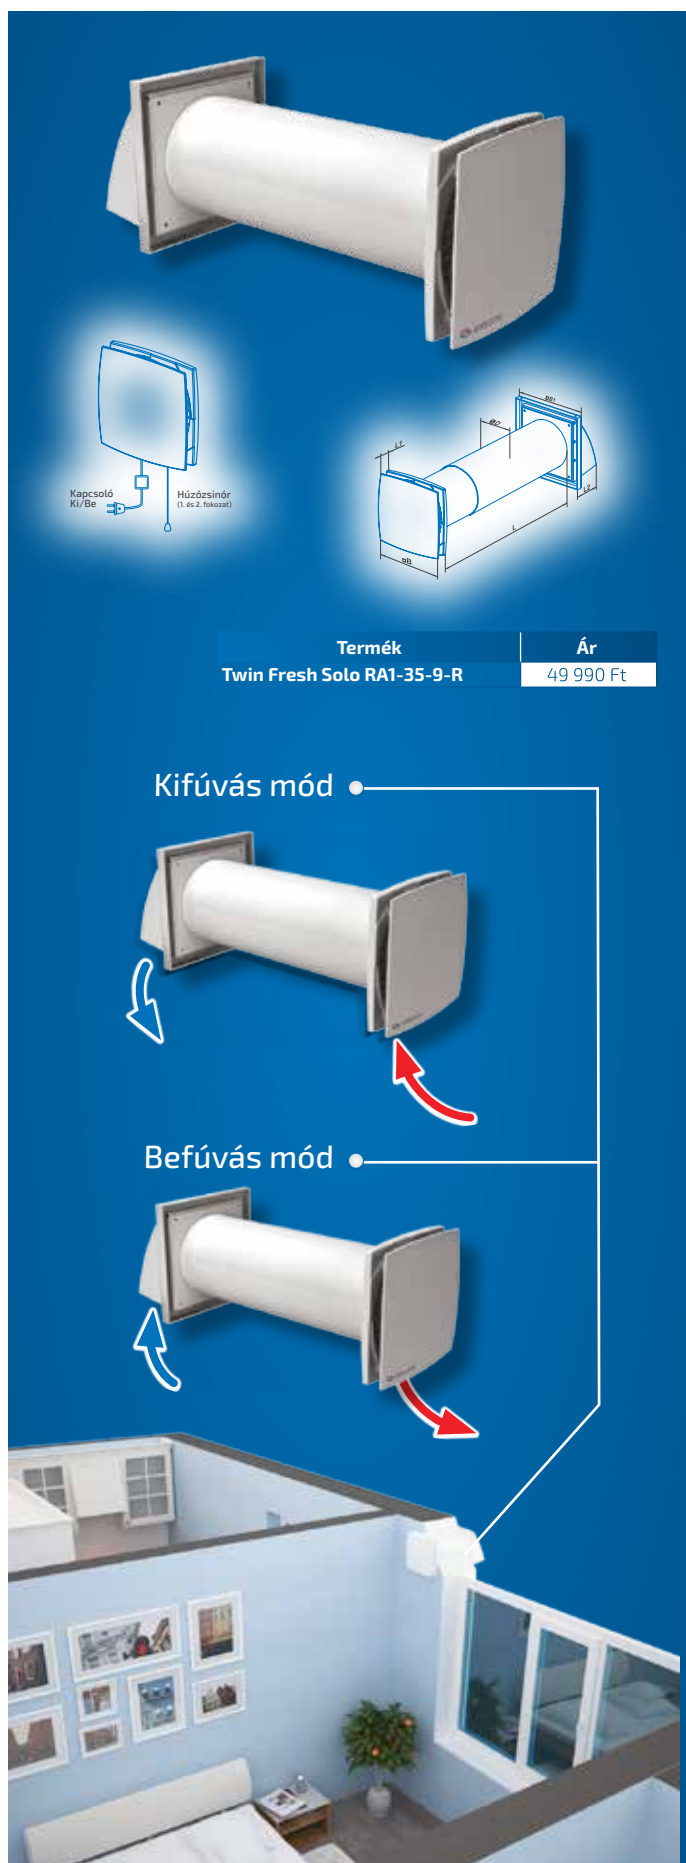

Termék	Ár
Twin Fresh Solo RA1-35-9-R	49 990 Ft

Jelentősen **csökkenthető** a fűtési költség a téli szezonban illetve a nyári hónapokban a légkondicionálók mérsékeltebb használatával. A **Twin Fresh SOLO** ventilátor modern és praktikus megoldás a nyílászáró-cserén vagy külső hőszigetelésen át esett épületek energiatakarékos szellőztetéséhez. Akár utólag is beépíthető, alkalmas minden olyan épületbe, ahol a központi szellőzés nem építhető ki.


- Energiatakarékos szellőztetés minden helyiségben
- Hatékony befúvó és elszívó egyhelyiséges szellőztetéshez
- Megakadályozza a por, a rovarok, a pollen és egyéb allergén anyagok bejutását, csökkenti a penész kialakulásának kockázatát
- Jellemzője az alacsony zajszint (27 dBA) és az energiatakarékos (~2W)
- A levegő szűrése G3 szűrő segítségével
- Változtatható forgásirányú (Reverse) EC motorral szerelt
- A kerámia energia akkumulátor hatékonysága akár 85%

Paraméterek:

Fordulatszám	1	2
Teljesítmény (W)	1,4	2
Légszállítás (m³/h)	30	46
Zajszint 3 m (dBA)	27	32
Hővisszanyerés határfoka	<85	
Hőcserélő	kerámia	

Külső burkolat:
ereszelem, megakadályozza a víz, szél,
idegen tárgyak bejutását a berendezés
belsejébe

Szűrőbetétek:
megvédik a berendezést
az idegen tárgytól és a portól

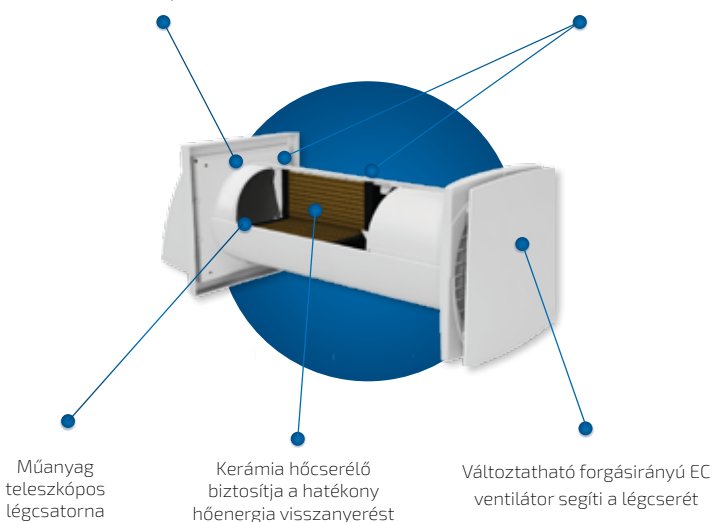

Twin Fresh Comfo RA1-35



Paraméterek:

Fordulat szám	1	2	3
Teljesítmény (W)	3,93	4,39	5,1
Légszállítás (m³/h)	10	20	30
Zajszint 3 m (dBA)	18	23	28
Hővisszanyerés hatásfoka	~91%		
Hőcserélő	kerámia		

Termék	Ár
Twin Fresh Comfo RA1-35	99 740 Ft

A **Twin Fresh Comfo** ventilátor modern és praktikus megoldás a nyílászáró-cserén vagy külső hőszigetelésen átesett épületek energiatakarékos szellőztetéséhez. Az elengedhetetlenül szükséges légcserével, az egyes helyiségek hővisszanyerését is biztosítja, akár 90%-ban. Alkalmas minden olyan épületbe, ahol a központi szellőzés nem építhető ki.

- Eltávolítja a használt levegőt
- Megakadályozza a por, rovarok, pollen és egyéb allergén anyagok bejutását
- Csökkenti a penész kialakulásának kockázatát
- Hatékony befúvó és elszívó egyhelyiséges szellőztetéséhez
- Kerámia energia akkumulátor hatékonysága akár 91%
- Reverse EC motorral szerelt ventilátor alacsony energiaigénnyel 1,4-7,3 W és biztonságos feszültséggel 12 V
- Integrált automatika
- Csendes működés (22-29 dBA)
- A levegő szűrése G3 szűrő segítségével
- Névleges folyamatos működés
- Nincs kondenzvíz lecsapódás
- Vezérlés távirányító segítségével


Twin Fresh Comfo RA1-50




Paraméterek

Fordulatszám	1	2	3
Teljesítmény (W)	3,8	3,96	5,61
Légszállítás (m³/h)	14	28	54
Zajszint 3 m (dBA)	19	22	29
Hővisszanyerés hatásfoka	~91%		
Hőcserélő	kerámia		

Termék	Ár
Twin Fresh Comfo RA1-50	104 990 Ft




Twin Fresh Comfo RA1-35



Twin Fresh Comfo RA1-50

Twin Fresh Solar SA-60 Pro

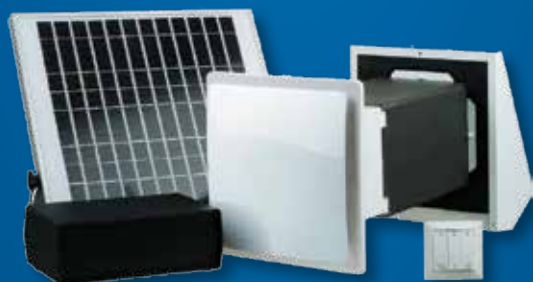

Termék	Ár
Twin Fresh Solar SA-60 Pro	149 990 Ft

A **Twin Fresh Solar** egységet napenergia működteti, ezért napsütésben nem igényel külön tápegységet. A készlet tartalmaz egy akkumulátort is! Napközben, amikor a napelem táplálja a ventilátort egy időben tölti az akkumulátort is, így éjszaka, amikor nincs napsütés az akkumulátor működteti az elektromos funkciókat.

Paraméterek:

Fordulatszám	1	2
Teljesítmény (W)	2,8	4,8
Légszállítás (m³/h)	35	58
Zajszint 3 m (dBA)	24	29
Hővisszanyerés hatásfoka	<90%	
Hőcserélő	kerámia	

Hővisszanyerők, fordulatszám szabályzók és kiegészítők

Hővisszanyerők



Típus	• V-vertikális • H-horizontális • EC-környezetbarát motor	Teljesítmény (m³/h)	Nyomás (Pa)	Teljesítmény (W)	Zajszint (dBA)	Ár
Vents VUE 100 P mini		57/78/106	90/100/112	30-56	24/32/41	136 490 Ft
Vents VUE2 200 P		80/143/220	max. 260	67/104/142	20/28/36	225 740 Ft
Vents VUT 300 V/H mini EC Comfo		300	550	167	28-47	329 990 Ft
Vents VUE 230 V5, A4 vezérléssel		230	400	163	35	299 990 Ft
Vents VUE 270 V5B EC, A14 vezérléssel		300	650	162	34	369 990 Ft
Vents VUE 250 V mini, A12 vezérléssel		250	345	148	28-47	239 990 Ft
Vents VUE 250 H mini, A12 vezérléssel		250	345	148	28-47	239 990 Ft
Vents VUE 300 V2 mini EC, A14 vezérl.		300	525	165	33	314 990 Ft
Vents VUE 300 H2 mini EC, A14 vezérl.		300	525	165	33	314 990 Ft
Vents VUE2 250 P EC		257	max. 425	125	39	294 990 Ft
Vents VUE2 250 PU EC		275	max. 380	135	38	310 990 Ft
Vents VUT 300-1 H EC		300	70-400	140	24-45	509 240 Ft
Vents VUT 160 PB EC, A14 vezérléssel		190	510	50	26	394 990 Ft
Vents VUT 250 PB EC, A14 vezérléssel		270	740	101	28	479 990 Ft
Vents VUT 350 PB EC, A14 vezérléssel		410	900	170	34	614 990 Ft
Vents VUT 350 VB EC, A14 vezérléssel		415	900	166	51	589 990 Ft
Vents VUT 550 VB EC, A14 vezérléssel		700	1000	333	55	671 990 Ft
Vents VUT 400 H EC		400	90-500	210	28-47	599 990 Ft
Vents VUT 800 H EC		810	300-630	334	28-47	659 990 Ft
Elektromos előfűtéssel						
Vents VUT 300-1 EH EC		300	100-350	140+3000	24-45	577 490 Ft
Vents VUT 350 EU EC		133/270/331	490	36/138/220+2000	28/34/41	624 740 Ft
Vents VUT 400 EH EC		400	180-500	350+4000	28-47	671 990 Ft
Vents VUT 600 EH EC		600	300-500	350+4000	28-47	734 990 Ft

Egyhelyiséges hővisszanyerő berendezések (EC motorral szerelve)



Típus	Légszállítás (m³/h)	Teljesítmény (W)	Zaj (db)	Ár
Vents Twin Fresh SOLO RA1-50-35-9-R	max. 46	max. 2,0	max. 2,0	49 990 Ft
Vents Twin Fresh RA1-50	max. 50	max. 4,6	max. 4,6	89 240 Ft
Vents Twin Fresh SA1-60	max. 58	max. 4,8	max. 4,8	89 240 Ft
Vents Twin Fresh RA1-35 Comfo	max. 30	max. 5,1	max. 5,1	99 740 Ft
Vents Twin Fresh RA1-50 Comfo	max. 54	max. 5,61	max. 5,61	104 990 Ft
Vents Twin Fresh SA 60 Pro Solar	max. 58	max. 4,8	max. 4,8	149 990 Ft
Blaubeberg Vento Expert A50-1 WIFI	max. 50	max. 4,45	max. 11	149 990 Ft

Kiegészítők, fordulatszám szabályzók, termosztátok, időrelék

Kiegészítők



Fordulatszám szabályzók (folyamatos szabályzás)			
Típus	Áramerősség	Védelem	Ár
SRS-1	1 A	IP 30	14 690 Ft
RS-1-400	1,8 A	IP 40	8 390 Ft
RS-1-400 N (falon kívüli kivitel)	1,8 A	IP 40	8 390 Ft
P2 10	2 A	IP 40	5 240 Ft
RS-1,5-PS	0,15-1,5 A	IP 44	14 690 Ft
RS-2,5-PS	0,25-2,5 A	IP 44	17 315 Ft
RS-4,0-PS	0,4-4,0 A	IP 44	20 425 Ft
MSC 105	5 A	IP 51	18 490 Ft
MSC 110	8 A	IP 44	41 990 Ft



Fordulatszám szabályzók (egyfázisú motorokhoz)			
Típus	Áramerősség	Védelem	Ár
RSA5E-3,5 T	3,5 A	IP 40	79 990 Ft
RSA5E-5,0 T	5,0 A	IP 40	89 990 Ft
RSA5E-10,0 T	10,0 A	IP 40	124 990 Ft



Fordulatszám szabályzó EC motorokhoz			
Típus	Áramerősség	Védelem	Ár
R1/010	1,1 mA	IP 40	5 660 Ft



Ütemadó		
Típus	Max. terhelhetőség	Védelem
Tempo 80	80 W	9 020 Ft



Control panel lakossági ventilátorokhoz			
Típus	Áramerősség	Védelem	Ár
BU-1-60	0,3 A	IP 34	8 990 Ft



CO ₂ érzékelő		
Típus	Érzékelési tartomány	Ár
CO2-1	0-2000 ppm	89 990 Ft
TRF-220/24-1,6 (adapter)		6 990 Ft



Termosztát			
Típus	Áramerősség	Védelem	Ár
RT-10	1 A	IP 40	5 240 Ft
RTSD-1-400 falba süllyeszthető, távirányítóval	2 A	IP 40	15 740 Ft
TST-1-300 falra szerelhető	0,6 A	IP 40	25 990 Ft
TSTD-1-300 falra szerelhető távirányítóval	0,6 A	IP 40	43 990 Ft



Külső páratartalom érzékelő			
Típus	Páratartalom	Védelem	Ár
Hygrotimer TK	45-80% RH, max. 80W	IP 42	16 500 Ft



Fordulatszám szabályzók (2 fokozatú)			
Típus	Áramerősség	Védelem	Ár
P2-5N	5 A	IP 40	6 775 Ft



Időrelék		
Típus	Tulajdonság	Ár
D1V2	2-25 perc, 27x40 mm	2 825 Ft
D2V2	2-25 perc, 17x58 mm	2 825 Ft



Páraérzékelők időrelével szerelve		
Típus	Tulajdonság	Ár
H1V2	2-25 perc, 60-90% páratartalomig, 27x40 mm	6 290 Ft
H2V2	2-25 perc, 60-90% páratartalomig, 17x58 mm	6 290 Ft



Centrifugál ventilátor, épületen kívüli kivitelben

VCN (nagyteljesítményű centrifugál ventilátor, falon kívüli beépítésre ajánlott)



Típus	Ár
VCN 100	32 970 Ft
VCN 125	34 083 Ft
VCN 150	39 165 Ft
VCN 200	41 370 Ft

Alkalmas tiszta levegő, cigarettafüst elszívására, presszók, kávézók szellőztetésére.

Technikai adatok	VCN 100	VCN 125	VCN 150	VCN 200
feszültség (V/50 Hz)	1~230	1~230	1~230	1~230
teljesítmény (W)	58	60	100	104
áramerősség (A)	0,26	0,27	0,43	0,45
max.légszállítás (m³/h)	280	390	600	710
fordulatszám (perc)	2500	2500	2600	2600
zajszint (dBA)	54	54	58	62
max.hőmérséklet	55	55	55	55
védelmi szint	IP X4	IP X4	IP X4	IP X4

Beépítési méretek (mm)

Típus	øD	B	H	L	Tömeg (kg)
VCN 100	99	260	355	138	4,1
VCN 125	124	260	355	138	4,1
VCN 150	149	300	400	138	4,5
VCN 200	199	300	400	138,2	4,5

KSK (Hangszigetelt külső motoros ventilátor, kifejezetten konyhai elszíváshoz)




Típus	Ár
KSK 150 4E	152 240 Ft
KSK 200 4E	173 240 Ft
KSK 250 4D	236 240 Ft
KSK 315 4D	289 990 Ft
KSK 355 4D	319 990 Ft
KSK 400 4D	434 990 Ft
KSK 450 4D	499 990 Ft

Technikai adatok	KSK 150 4E	KSK 200 4E	KSK 250 4D
feszültség (V/50 Hz)	1~230	1~230	3~400
teljesítmény (W)	180	550	1500
áramerősség (A)	1,7	6	3,4
max.légszállítás (m³/h)	700	1600	3500
fordulatszám (perc)	1450	1475	1470
zajszint (dBA)	41	45	51
max.hőmérséklet (°C)	-20...+120	-20...+120	-20...+120
védelmi szint	IP 54	IP 54	IP 54


Technikai adatok	KSK 315 4D	KSK 355 4D	KSK 400 4D	KSK 450 4D
feszültség (V/50 Hz)	3~400	3~400	3~400	3~400
teljesítmény (W)	206	580	785	1350
áramerősség (A)	0,7	1,25	2,25	2,81
max.légszállítás (m³/h)	2355	3270	5078	7840
fordulatszám (perc)	1776	1578	1470	1450
zajszint (dBA)	48	50	53	56
max.hőmérséklet (°C)	-20...+120	-20...+120	-20...+120	-20...+120
védelmi szint	IP 54	IP 54	IP 54	IP 54

Konyhai elszívóernyők

Fali elszívóernyő



Sziget elszívóernyő



A rozsdamentes elszívóernyőt fali és főtámaszra fűlő szerelhető kivitelben is gyártjuk. Az itt megadott méreteken felül, egyedi méretekben is rendelhető. Az ernyő zsírfogó szűrővel szerelt. (A termék horganyzott acélból, szinterezve készül.)

Standard fali elszívóernyő méretei	
Méret	Ár
600×475×400	83 990 Ft
700×475×400	97 640 Ft
800×475×400	112 340 Ft

Sziget-elszívóernyő méretei	
Méret	Ár
600×475×400	83 990 Ft
700×475×400	97 640 Ft
800×475×400	112 340 Ft



Műanyag ívelt rácsok (rovarvédőhálós szerelve)



Típus	Méret	Ár
MV 103 s	156×151	830 Ft
MV 123 s	193×188	1 040 Ft
MV 127 s	173×248	2 090 Ft

Csőcsatlakozóval szerelt ívelt rácsok



Típus	Méret	Ár
MV 103 Vs	156×151	935 Ft
MV 123/125 Vs	193×188	1 460 Ft
MV 123/150 Vs	193×188	1 985 Ft

Több színben rendelhető DPVs műanyag rácsok (rovarvédőhálós szerelve)



Bézs


Szürke

Típus	Ár
DPVs 200×300 minden szín esetében	2 090 Ft

Új, dekoratív, ívelt, több méretben rendelhető műanyag szellőzőrácsok! Rovarvédőhálós, bizonyos típusok esetében csatlakozó csomaggal, rejtett csavarozással.

Sík, egyenes falfelületre szerelhető csőcsatlakozó nélküli ívelt rácsok.

Típus	Méretek (mm)						
	B	H	H1	B1	L	L1	D
MV 103 S	156	151	95	110	18	-	-
MV 103 VS	156	151	95	110	18	35	100
MV 123 S	193	188	151	135	18	-	-
MV 123/125 VS	193	188	151	135	18	35	125
MV 123/150 VS	193	188	151	135	18	35	150
MV 127 S	173	248	131	198	18	-	-

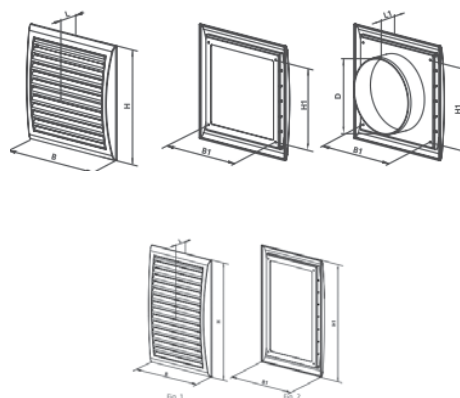

Alkalmazása lehetséges:

- Fali vagy mennyezeti szereléshez
- Gyors és kényelmes hozzáférést biztosít a rejtett eszközök, vízórák, közművezetékekhez
- Nagy páratartalmú helyen alkalmazható

Kialakítás:

- Kiváló minőségű ABS műanyagból készült, mely több színben rendelhető
- Bal és jobb oldali nyitás megvalósítható
- A nyitáshoz és záráshoz óvatosan nyomja meg a megfelelő ponton

Beépítése

- Könnyen felszerelhető habarcs vagy ragasztó segítségével
- Univerzális szerelés bal vagy jobb oldali nyílás
- Egyszerű karbantartás

	Méretek (mm)							
	H	B	H1	B1	H2	L1	L	B2
DPVs 200×300	317	217	273	173	296	6,5	19,5	196

Megújult, több színben rendelhető ABS műanyag rácsok

Kerek szellőzőrácsok, rovarvédő hálós



Kerek szellőzőrácsok FEHÉR SZÍNBEN (RAL9016)		Ár
MV 50/2 bvs	D59, belső D47	340 Ft
MV 51/2 bVs	D59, belső D47	340 Ft
MV 80 bVs	D100, belső D80	315 Ft
MV 81 bVs	D100, belső D80	315 Ft
MV 100 bVs	D128, belső D100	335 Ft
MV 125 bVs	D160, belső D125	465 Ft
MV 150 bVs	D200, belső D150	560 Ft



Kerek szellőzőrácsok BARNÁ SZÍNBEN (RAL8017)		Ár
MV 50/2 bvs, brown	D59, belső D47	340 Ft
MV 80 bVs, brown	D100, belső D80	315 Ft
MV 100 bVs, brown	D128, belső D100	335 Ft
MV 125 bVs, brown	D160, belső D125	465 Ft
MV 150 bVs, brown	D200, belső D150	560 Ft



Kerek szellőzőrácsok SZÜRKE SZÍNBEN (RAL7001)		Ár
MV 50/2 bvs, grey	D59, belső D47	340 Ft
MV 80 bVs, grey	D100, belső D80	315 Ft
MV 100 bVs, grey	D128, belső D100	335 Ft
MV 125 bVs, grey	D160, belső D125	465 Ft
MV 150 bVs, grey	D200, belső D150	560 Ft



Kerek szellőzőrácsok BEIGE SZÍNBEN (RAL1015)		Ár
MV 50/2 bvs, beige	D59, belső D47	340 Ft
MV 80 bVs, beige	D100, belső D80	315 Ft
MV 100 bVs, beige	D128, belső D100	335 Ft
MV 125 bVs, beige	D160, belső D125	465 Ft
MV 150 bVs, beige	D200, belső D150	560 Ft



Kerek szellőzőrácsok (faerezet mintával BÜKK színben)		Ár
MV 50/2 bvs, lightwood	D59, belső D47	340 Ft
MV 80 bVs, lightwood	D100, belső D80	315 Ft
MV 100 bVs, lightwood	D128, belső D100	335 Ft
MV 125 bVs, lightwood	D160, belső D125	465 Ft
MV 150 bVs, lightwood	D200, belső D150	560 Ft



Kerek szellőzőrácsok MAHAGÓNI színben		Ár
MV 50/2 bvs, mahogany	D59, belső D47	340 Ft
MV 80 bVs, mahogany	D100, belső D80	315 Ft
MV 100 bVs, mahogany	D128, belső D100	335 Ft
MV 125 bVs, mahogany	D160, belső D125	465 Ft
MV 150 bVs, mahogany	D200, belső D150	560 Ft



Kerek szellőzőrácsok, rovarvédő hálós, szabályozható zsaluval		
MV 100 bVR	D128, belső D100	725 Ft
MV 125 bVR	D160, belső D125	830 Ft
MV 150 bVR	D200, belső D150	895 Ft



Kerek szellőzőrácsok, rovarvédő hálós, Szabályozható zsaluval, állítható csőcsatlakozóval		
MV 150 bVRD	D200, belső D150/100	1 245 Ft

Rozsdamentes acélrács



Típus	Méret	Ár
MVM 100 bVN	D100	3 990 Ft
MVM 125 bVN	D125	5 900 Ft
MVM 150 bVN	D150	7 340 Ft

Gravitációs zsaluk csőcsatlakozóval



Gravitációs zsaluk FEHÉR színben (RAL 9016)		Ár
MV 100 VJ	154×154, D100	730 Ft
MV 120 VJ	187×187, D125	835 Ft
MV 120 VNJ	187×187, D100/110/120/130	1 250 Ft
MV 250/150 VJ	250×250, D150	1 880 Ft
MV 250/200 VJ	250×250, D200	1 945 Ft
MV 160 VJD (állítható)	221×299, D100/150	2 510 Ft
MV 250 VJD (állítható)	250×250, D100/150	2 615 Ft



Gravitációs zsaluk BARNA színben (RAL 8017)		Ár
MV 100 VJ brown	154×154, D100	730 Ft
MV 120 VJ brown	187×187, D125	835 Ft
MV 250/150 VJ brown	250×250, D150	1 880 Ft



Gravitációs zsaluk SZÜRKE színben (RAL 7001)		Ár
MV 100 VJ grey	154×154, D100	730 Ft
MV 120 VJ grey	187×187, D125	835 Ft
MV 250/150 VJ grey	250×250, D150	1 880 Ft



Gravitációs zsaluk (faerezet mintával BÜKK színben)		Ár
MV 100 VJ lightwood	154×154, D100	730 Ft
MV 120 VJ lightwood	187×187, D125	835 Ft
MV 250/150 VJ lightwood	250×250, D150	1 880 Ft



Gravitációs zsaluk csőcsatlakozó nélkül

Gravitációs zsaluk FEHÉR színben (RAL 9016)		Ár
MV 100 J	154×154	710 Ft
MV 120 J	187×187	815 Ft
MV 160 J	221×299	2 090 Ft
MV 250 J	250×250	1 760 Ft



Gravitációs zsalu lapos és körcsatorna csatlakozóval

Gravitációs zsaluk FEHÉR színben (RAL 9016)		Ár
MV 100 VUJ	154×154, D100/125/55×110	1 465 Ft

Gravitációs zsaluk GR sorozat




GR ipari szellőzőrácsok, műanyag keret, műanyag lamellák		
Típus	Méret	Ár
GR 300×300	305×305	5 555 Ft
GR 350×350	364×364	6 575 Ft
GR 400×400	424×424	7 595 Ft
GR 520×520	514×514	10 780 Ft
GR 600×600	603×603	11 325 Ft

Gravitációs zsaluk GRM sorozat



GRM ipari szellőzőrácsok, alu. Keret, műanyag lamellák		
Típus	Méret	Ár
GRM 200	200×200	6 120 Ft
GRM 250	250×250	6 800 Ft
GRM 285(OV 200)		6 910 Ft
GRM 300	300×300	7 480 Ft
GRM 335(OV 250)		7 785 Ft
GRM 350	350×350	8 350 Ft
GRM 385(OV 300)		8 530 Ft
GRM 400	400×400	8 960 Ft
GRM 435(OV 350)		9 135 Ft
GRM 450	450×450	9 940 Ft
GRM 485(OV 400)		10 215 Ft
GRM 535(OV 450)		10 805 Ft
GRM 585(OV 500)		11 305 Ft
GRM 635(OV 550)		11 885 Ft
GRM 715(OV 630)		13 520 Ft


Műanyag szellőzőrácsok



Típus	Méret	Ár
MV 100	154×154	730 Ft
MV 120	187×187	845 Ft
MV 125	182×251	905 Ft
MV 126	182×251	1 125 Ft
MV 150	204×204	950 Ft
MV 160	221×299	2 200 Ft
MV 170	221×299	2 415 Ft
MV 250	250×250	1 375 Ft



Vízszintes rácsozással		
Típus	Méret	Ár
MV 101	154×154	960 Ft
MV 121	187×187	1 240 Ft



Csőcsatlakozóval		
Típus	Méret	Ár
MV 100V	154×154 D100	830 Ft
MV 120V	187×187 D125	880 Ft
MV 120VN	187×187 D100-130	1 270 Ft
MV 250/150V	250×250 D150	2 100 Ft
MV 250/200V	250×250 D200	2 215 Ft




Műanyag rács lapos és körcsatorna		
Típus	Méret	Ár
MV 100 Vus	154×154 D100-125/55×110	1 420 Ft




Csőcsatlakozóval, vízszintes rácsozással		
Típus	Méret	Ár
MV 101V	154×154 D100	1 040 Ft
MV 121V	187×187 D125	1 355 Ft



Szabályozható zsaluval		
Típus	Méret	Ár
MV 100R	154×154	1 165 Ft
MV 120R	187×187	1 320 Ft
MV 250R	250×250	1 620 Ft



Szabályozható zsaluval, vízszintes rácsozással		
Típus	Méret	Ár
MV 101R	154×154	1 515 Ft
MV 121R	187×187	1 670 Ft



Szabályozható zsaluval, csőcsatlakozóval		
Típus	Méret	Ár
MV 100VR	154×154 D100	1 165 Ft
MV 120VR	187×187 D125	1 320 Ft
MV 250/150VR	250×250 D150	2 895 Ft
MV 250/200VR	250×250 D200	3 020 Ft

Szabályozható zsaluval, vízszintes rácsozással, csőcsatlakozóval		
Típus	Méret	Ár
MV 101VR	154×154 D100	1 600 Ft
MV 121VR	187×187 D125	1 695 Ft



Állítható csőcsatlakozóval		
Típus	Méret	Ár
MV 125VD	182×251 D100/150	1 230 Ft
MV 126VD	182×251 D100/150	1 230 Ft
MV 150 VD	204×204 D100/150	1 355 Ft
MV 160 VD	221×299 D100/150	2 550 Ft
MV 250 VD	250×250 D100/150	2 285 Ft



Típus	Beépítőkarmokkal	
	Méret	Ár
MV 150x150	150x150	1 290 Ft
MV 250x250	250x250	1 430 Ft
MV 300x300	300x300	1 615 Ft
MV 350x350	350x350	1 905 Ft



Típus	Szellőzőrács csőcsatlakozóval szerelve	
	Méret	Ár
MV 100K	182x252 D100	1 270 Ft
MV 100KV	182x252 D100	1 630 Ft



Típus	Ragasztható szellőzőrácsok	
	Méret	Ár
MV 80-1	170x80	630 Ft
MV 125-1	170x238	740 Ft
MV 126-1	170x238	850 Ft
MV 150-1	192x192	600 Ft
MV 250-1	250x250	1 065 Ft

Fém szellőzőrácsok



Típus	Alumínium (fehér színben)	
	Méret	Ár
MVM 125 SA	125x125	960 Ft
MVM 150 SA	150x150	1 150 Ft
MVM 200 SA	200x200	1 390 Ft
MVM 250 SA	250x250	1 725 Ft
MVM 300 SA	300x300	2 375 Ft


Típus	Horganyzott	
	Méret	Ár
MVM 125 Zn	125x125	585 Ft
MVM 150 Zn	150x150	885 Ft
MVM 200 Zn	200x200	1 045 Ft
MVM 250 Zn	250x250	1 340 Ft
MVM 300 Zn	300x300	1 770 Ft



Típus	Ipari szellőzőrácsok (horganyzott)	
	Méret	Ár
MVMP 400/4	400x400	5 490 Ft
MVMP 450/4	450x450	6 185 Ft
MVMP 500/4	500x500	10 390 Ft



Típus	Ipari szellőzőrácsok (műanyag)	
	Méret	Ár
NUN 200x200	214x214	3 830 Ft
NUN 300x300	305x305	4 600 Ft
NUN 400x400	399x399	5 565 Ft
NUN 450x450	455x455	5 985 Ft
NUN 500x500	517x517	6 360 Ft
NUN 600x600	610x610	7 940 Ft



Típus	Álmennyezeti rács	
	Méret	Ár
RD 600	600x600	4 645 Ft


Ereszelemek fehér és barna színben



Típus	Ereszelemek	
	Méret	Ár
MV 102	154x154	940 Ft
MV 102V	154x154 D100	965 Ft
MV 102VK	154x154 D100	985 Ft
MV 102VK barna	154x154 D100	985 Ft
MV 122VK	187x187 D125	1 240 Ft
MV 122VK barna	187x187 D125	1 240 Ft

Műanyag ajtórácsok fehér és barna színben

(Szűnyoghálóval is.)

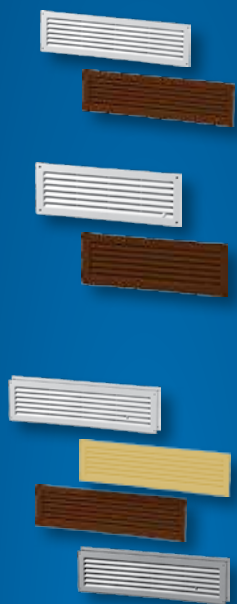

Típus	Méret	Ár
MV 350	368×130	890 Ft
MV 450	462×124	1 050 Ft
MV 350 barna	368×130	890 Ft
MV 450 barna	462×124	1 050 Ft

Szabályozható zsaluval		
Típus	Méret	Ár
MV 350R	368×130	1 130 Ft
MV 450R	462×124	1 420 Ft
MV 450R barna	462×124	1 420 Ft

Dupla csomagolással		
Típus	Méret	Ár
MV 430/2	453×91	1 075 Ft
MV 430/2 barna	453×91	1 075 Ft
MV 430/2 bézs	453×92	1 075 Ft
MV 430/2 szürke	453×93	1 075 Ft
MV 450/2	462×124	1 695 Ft
MV 450/2 barna	462×125	1 695 Ft
MV 450R/2	462×124	2 720 Ft

Fém ajtórácsok (fehér színben)




Típus	Méret	Ár
MVM 250×80	252×80	1 260 Ft
MVM 475×80	475×80	1 580 Ft

Bútorrácsok



Típus	Méret	Ár
MVMPO 130×90-2	130×90	695 Ft
MVMPO 305×40-2	305×40	735 Ft
MVMPO 305×90-2	305×90	1 240 Ft
MVMPO 305×90-2 grey	305×90	1 240 Ft
MVMPO 500×40/5	500×40	1 695 Ft
MVMPO 500×90/5	500×90	2 600 Ft

Szellőzőrácsok laposcsatornához



Laposcsatorna végzáró rácsok		
Típus	Méret	Ár
571	59×114	960 Ft
572	59×114 (állítható)	1 110 Ft
871	60×204	1 200 Ft
872	60×204 (állítható)	1 250 Ft

Rozsdamentes acél ereszelemek, gumiperem tömítéssel



Típus	Méret	Ár
MVM 102 bVsN	D100	4 595 Ft
MVM 122 bVsN	D125	6 650 Ft
MVM 152 bVsN	D150	8 060 Ft

Mennyezeti diffúzorok ABS



Típus	Méret	Ár
MV 80 PFS	D külső 123 D80	1 065 Ft
MV 100 PFS	D külső 141 D100	1 125 Ft
MV 125 PFS	D külső 166 D125	1 340 Ft
MV 150 PFS	D külső 188 D150	1 540 Ft
MV 200 PFS	D külső 240 D200	2 150 Ft
MV 250 PFS	D külső 294 D250	3 395 Ft
MV 315 PFS	D külső 371 D315	5 050 Ft

Légszelepek - műanyag ABS kivitelben (fehér)



Típus	Méret	Ár
A 80 VR	D külső 132	1 230 Ft
A 100 VR	D külső 148	1 290 Ft
A 125 VR	D külső 166	1 425 Ft
A 150 VR	D külső 200	2 010 Ft
A 150 PR	D külső 200	2 010 Ft
A 200 VR	D külső 246	3 405 Ft
A 200 R	D külső 246	2 910 Ft



Típus	Beépítőkerettel	
	Méret	Ár
A 80VRF	D külső 132	1 575 Ft
A 100 VRF	D külső 148	1 740 Ft
A 125 VRF	D külső 166	1 895 Ft
A 150 VRF	D külső 200	2 495 Ft
A 150 PRF	D külső 200	2 495 Ft
A 200 VRF	D külső 246	4 055 Ft
A 200 RF	D külső 246	3 625 Ft

Légszelepek - festett acél kivitelben (fehér) univerzális kialakítás levegőbefúváshoz, elszíváshoz



Típus	Méret	Ár
AM 100 VRF	D külső 128	2 070 Ft
AM 125 VRF	D külső 154	2 470 Ft
AM 150 VRF	D külső 184	3 240 Ft
AM 200 VRF	D külső 235	3 450 Ft

Légszelepek - festett acél kivitelben (fehér) alkalmazható levegőbefúváshoz



Típus	Méret	Ár
AM 100 PRF	D külső 128	2 070 Ft
AM 125 PRF	D külső 154	2 470 Ft
AM 150 PRF	D külső 184	3 240 Ft
AM 200 PRF	D külső 235	3 450 Ft

Rozsdamentes acél légszelepek univerzális kialakítás levegőbefúváshoz, elszíváshoz




Típus	Méret	Ár
AM 100 VRF N	D külső 128	3 980 Ft
AM 125 VRF N	D külső 154	5 240 Ft
AM 150 VRF N	D külső 184	7 760 Ft
AM 200 VRF N	D külső 235	15 740 Ft

Rozsdamentes acél gravitációs zsáluk, gumiperem tömítéssel




Típus	Méret	Ár
MVM 100 VJN	D 100	4 100 Ft
MVM 125 VJN	D 125	5 395 Ft
MVM 150 VJN	D 150	6 265 Ft

PVC merevcsatornák - körcsatornák



Típus	Kód	Ár (L=0,35m)	Kód	Ár (L=0,5m)	Kód	Ár (L=1m)	Kód	Ár (L=2,5m)
D 100	10035	625 Ft	1005	795 Ft	1010	1 145 Ft	1025	3 560 Ft
D 125	20035	940 Ft	2005	1 045 Ft	2010	1 865 Ft	2025	5 240 Ft
D150	30035	1 105 Ft	3005	1 570 Ft	3010	2 815 Ft	3025	6 605 Ft
D 200	40035	1 805 Ft	4005	2 490 Ft	4010	4 190 Ft	4025	10 620 Ft

PVC merevcsatornák - laposcsatornák



MEGÚJULT MÉRETBEN

Típus	Kód	Ár (L=0,35m)	Kód	Ár (L=0,5m)	Kód	Ár (L=1m)	Kód	Ár (L=1,5m)
55x110	50035	625 Ft	5005	790 Ft	5010	1 465 Ft	5015	2 195 Ft
60x120	70035	995 Ft	7005	1 315 Ft	7010	1 775 Ft	7015	2 715 Ft
60x204	80035	1 105 Ft	8005	1 420 Ft	8010	2 090 Ft	8015	3 520 Ft
90x220	-	-	9005	1 945 Ft	9010	3 665 Ft	9015	5 240 Ft

PVC flexibilis csatornák - körcsatornák



Típus	Kód	Ár(L=1m)	Kód	Ár(L=3m)	Kód	Ár(L=6m)
D 100	660/102/1	845 Ft	660/102/3	2 380 Ft	660/102/6	4 715 Ft
D125	660/127/1	1 020 Ft	660/127/3	2 835 Ft	660/127/6	5 665 Ft
D150	660/152/1	1 245 Ft	660/152/3	3 690 Ft	660/152/6	7 095 Ft

Polyvent csatorna - 7,5 m



Acél spirállal megerősített, alumíniummal
bevonat légcsatorna
Hőmérséklet: -30°C - +120 °C


Átmérő	Ár
100 mm	4 265 Ft
125 mm	5 170 Ft
150 mm	6 020 Ft
200 mm	7 780 Ft
250 mm	9 645 Ft
315 mm	11 345 Ft

PVC merevcsatornák - teleszkópos csatornák



Típus	Méret	Ár
1805	D100 L=0,5m	1 540 Ft
2805	D125 L=0,5m	1 920 Ft
3805	D150 L=0,5m	2 260 Ft

Összecsukható műanyag szerelvénycsatornák

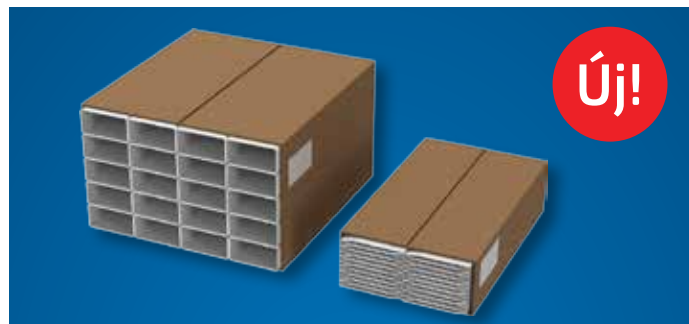

Innovatív és sokoldalú megoldás a VENTS szellőzőrendszerekhez


- 60 százalékkal kevesebb raktárhely szükséges
- Bemutatóterem-készlet sokszínűség
– még a kis üzletekben is
- Könnyű és hatékony szerelés, a rugalmas polimer
anyagból készült alkatrészek jobb illesztése

Összecsukható PVC laposcsatorna



Típus	Méret	Ár
F5005	méret: 110*55mm, L = 500mm	995 Ft
F5010	méret: 110*55mm, L = 1000mm	1 670 Ft
F5015	méret: 110*55mm, L = 1500mm	2 615 Ft

Összecsukható PVC körcsatorna

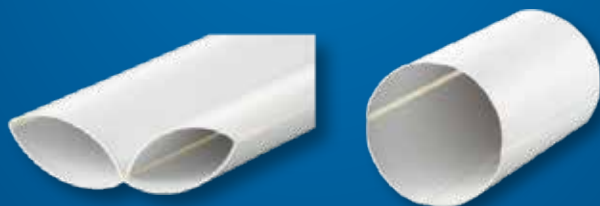

Típus	Méret	Ár
F1005	méret: d 100mm, L = 500mm	995 Ft
F1010	méret: d 100mm, L = 1000mm	1 670 Ft
F1015	méret: d 100mm, L = 1500mm	2 615 Ft

Aluvent light csatornák (kisebb falvastagságú csatornák)

Páraelszívók bekötéséhez ajánljuk

Aluvent light csatornák - 1 m

Átmérő	Ár
50 mm	430 Ft
60 mm	445 Ft
80 mm	465 Ft
100 mm	550 Ft
110 mm	615 Ft
120 mm	640 Ft
125 mm	655 Ft
130 mm	685 Ft
140 mm	720 Ft
150 mm	770 Ft
160 mm	820 Ft
180 mm	945 Ft
200 mm	995 Ft
250 mm	1 250 Ft

Alumínium hajlékony légcsonna
Hőmérséklet: -35°C - +250°C
Légáramlás max. seb.: 30 m/s
Max. hasznos nyomás: 5.000 Pa
Igény szerinti hosszra gyártás!

Aluvent light csatornák - 3 m

Átmérő	Ár
50 mm	1 060 Ft
60 mm	1 125 Ft
80 mm	1 180 Ft
100 mm	1 520 Ft
110 mm	1 700 Ft
120 mm	1 755 Ft
125 mm	1 790 Ft
130 mm	1 845 Ft
140 mm	1 935 Ft
150 mm	2 060 Ft
160 mm	2 205 Ft
180 mm	2 510 Ft
200 mm	2 780 Ft
250 mm	3 375 Ft

Alumínium hajlékony légcsonna
Hőmérséklet: -35°C - +250°C
Légáramlás max. seb.: 30 m/s
Max. hasznos nyomás: 5.000 Pa
Igény szerinti hosszra gyártás!

Aluvent csatornák (szabványos falvastagságban)

Aluvent csatornák - 1 m

Átmérő	Ár
50 mm	475 Ft
60 mm	495 Ft
80 mm	520 Ft
100 mm	640 Ft
110 mm	700 Ft
120 mm	740 Ft
125 mm	755 Ft
130 mm	785 Ft
140 mm	825 Ft
150 mm	865 Ft
160 mm	945 Ft
180 mm	1 070 Ft
200 mm	1 160 Ft
250 mm	1 430 Ft
315 mm	2 600 Ft
350 mm	3 240 Ft
400 mm	3 500 Ft
500 mm	4 310 Ft

Alumínium hajlékony légcsonna
Hőmérséklet: -35°C - +250°C
Légáramlás max. seb.: 30 m/s
Max. hasznos nyomás: 10.000 Pa
Igény szerinti hosszra gyártás!

Aluvent csatornák - 3 m

Átmérő	Ár
50 mm	1 340 Ft
60 mm	1 370 Ft
80 mm	1 395 Ft
100 mm	1 755 Ft
110 mm	1 935 Ft
120 mm	1 970 Ft
125 mm	2 025 Ft
130 mm	2 060 Ft
140 mm	2 205 Ft
150 mm	2 385 Ft
160 mm	2 510 Ft
180 mm	2 925 Ft
200 mm	3 140 Ft
250 mm	3 915 Ft
315 mm	7 190 Ft
350 mm	8 720 Ft
400 mm	9 530 Ft
500 mm	12 140 Ft

Alumínium hajlékony légcsonna
Hőmérséklet: -35°C - +250°C
Légáramlás max. seb.: 30 m/s
Max. hasznos nyomás: 10.000 Pa
Igény szerinti hosszra gyártás!

Aluvent csatornák - 5 m

Átmérő	Ár
50 mm	2 240 Ft
60 mm	2 330 Ft
80 mm	2 385 Ft
100 mm	2 960 Ft
110 mm	3 230 Ft
120 mm	3 320 Ft
125 mm	3 410 Ft
130 mm	3 500 Ft
140 mm	3 770 Ft
150 mm	3 950 Ft
160 mm	4 220 Ft
180 mm	4 850 Ft
200 mm	5 300 Ft
250 mm	6 560 Ft
315 mm	11 870 Ft
350 mm	14 805 Ft
400 mm	16 190 Ft
500 mm	18 890 Ft

Alumínium hajlékony légcsonna
Hőmérséklet: -35°C - +250°C
Légáramlás max. seb.: 30 m/s
Max. hasznos nyomás: 10.000 Pa
Igény szerinti hosszra gyártás!

Aluvent csatornák - 10 m

Átmérő	Ár
50 mm	4 400 Ft
60 mm	4 490 Ft
80 mm	4 670 Ft
100 mm	5 840 Ft
110 mm	6 165 Ft
120 mm	6 560 Ft
125 mm	6 830 Ft
130 mm	7 640 Ft
140 mm	7 730 Ft
150 mm	7 910 Ft
160 mm	8 360 Ft
180 mm	9 620 Ft
200 mm	12 320 Ft
250 mm	15 290 Ft
315 mm	23 390 Ft
350 mm	28 790 Ft
400 mm	31 490 Ft
500 mm	35 990 Ft

Alumínium hajlékony légcsonna
Hőmérséklet: -35°C - +250°C
Légáramlás max. seb.: 30 m/s
Max. hasznos nyomás: 10.000 Pa
Igény szerinti hosszra gyártás!

Termovent csatornák - 1 m

Átmérő Rozsdamentes	Ár
80 mm	2 875 Ft
100 mm	3 510 Ft
110 mm	3 850 Ft
120 mm	4 080 Ft
125 mm	4 260 Ft
130 mm	4 420 Ft
140 mm	4 785 Ft
150 mm	5 130 Ft
160 mm	5 505 Ft
180 mm	6 110 Ft
200 mm	7 130 Ft
250 mm	8 360 Ft
315 mm	12 130 Ft
350 mm	13 640 Ft
400 mm	15 740 Ft
500 mm	rendelésre

Rozsdamentes acél hajlékony
légcsonna
Hőmérséklet: -35°C - +700 °C
Légáramlás max. seb.: 30 m/s
Max. hasznos nyomás: 10.000 Pa
Igény szerinti hosszra gyártás!

Termovent csatornák - 3 m

Átmérő Rozsdamentes	Ár
80 mm	8 630 Ft
100 mm	10 435 Ft
110 mm	11 445 Ft
120 mm	12 235 Ft
125 mm	12 760 Ft
130 mm	13 270 Ft
140 mm	14 365 Ft
150 mm	15 385 Ft
160 mm	15 740 Ft
180 mm	16 100 Ft
200 mm	19 660 Ft
250 mm	23 390 Ft
315 mm	28 825 Ft
350 mm	31 490 Ft
400 mm	38 840 Ft
500 mm	rendelésre

Rozsdamentes acél hajlékony
légcsonna
Hőmérséklet: -35°C - +700 °C
Légáramlás max. seb.: 30 m/s
Max. hasznos nyomás: 10.000 Pa
Igény szerinti hosszra gyártás!

Szigetelt csatornák, hangcsillapítók, szűrődobozok, acél pillangószelepek


Hő- és hangszigetelt (sonoconnect) csatorna - 10 m



Hőszigetelt alumíniummal bevont acél spirállal megerősített légcsatorna
Hőmérséklet: -30°C - +150°C

Típus	Ár
Sonoconnect 102/10	12 475 Ft
Sonoconnect 127/10	13 915 Ft
Sonoconnect 152/10	15 035 Ft
Sonoconnect 162/10	15 855 Ft
Sonoconnect 203/10	19 290 Ft
Sonoconnect 254/10	23 835 Ft
Sonoconnect 315/10	29 190 Ft

Hő- és hangszigetelt (sonoduct) csatorna - 10 m



Hőszigetelt alumíniummal bevont acél spirállal megerősített légcsatorna
Hőmérséklet: -30°C - +250°C

Típus	Ár
Sonoduct M0 102/10	14 175 Ft
Sonoduct M0 127/10	15 855 Ft
Sonoduct M0 152/10	18 450 Ft
Sonoduct M0 160/10	20 215 Ft
Sonoduct M0 250/10	34 965 Ft

Hangcsillapítók



Típus	Ár
SR 100/900	12 480 Ft
SR 125/900	15 320 Ft
SR 150/900	17 020 Ft
SR 200/900	23 270 Ft
SR 250/900	26 110 Ft
SR 315/900	32 435 Ft


Flexibilis	
Típus	Ár
SRF 100/900	16 455 Ft
SRF 125/900	18 730 Ft
SRF 150/900	20 995 Ft
SRF 200/900	24 400 Ft
SRF 250/900	26 670 Ft
SRF 315/900	35 185 Ft

Fém visszacsapó szelep (horganyzott)



Típus	Méret	Ár
KOM 100	D100	2 195 Ft
KOM 125	D125	2 485 Ft
KOM 150	D150	2 595 Ft
KOM 200	D200	3 295 Ft
KOM 250	D250	3 695 Ft
KOM 315	D315	4 400 Ft

Szűrődobozok horganyzott acélból



FB szűrődobozok (lapszűrővel)	
Típus	Ár
FB 100	12 480 Ft
FB 125	13 615 Ft
FB 150	15 885 Ft
FB 200	17 590 Ft
FB 250	21 570 Ft
FB 315	26 670 Ft

FBK szűrődobozok (zsákos szűrővel)	
Típus	Ár
FBK 100	17 590 Ft
FBK 125	18 950 Ft
FBK 150	22 700 Ft
FBK 200	24 970 Ft
FBK 250	28 380 Ft
FBK 315	30 650 Ft



SF lapszűrők	
Típus	Ár
SF 100	1 145 Ft
SF 125	1 250 Ft
SF 150	1 355 Ft
SF 200	1 565 Ft
SF 250	1 670 Ft
SF 315	2 090 Ft

SFK zsákos szűrők	
Típus	Ár
SFK 100	3 665 Ft
SFK 125	4 190 Ft
SFK 150	4 715 Ft
SFK 200	5 240 Ft
SFK 250	6 290 Ft
SFK 315	6 815 Ft

Könyökök - laposcsatornákhöz




Típus 90°-os függőleges	Méret	Ár
5252	55×110	515 Ft
7272	60×120	975 Ft
8282	60×204	1 780 Ft
9292	90×220	3 140 Ft

Típus 90°-os vízszintes	Méret	Ár
5251	55×110	730 Ft
7271	60×120	1 055 Ft
8281	60×204	2 090 Ft
9291	90×220	4 675 Ft


Típus 45°-os	Méret	Ár
52510	55×110	1 130 Ft
82810	60×204	2 270 Ft

Kiegészítő műanyag idomok



Típus laposcsatornához	Méret	Ár
531	55×110 D100	890 Ft
535	55×110	835 Ft
737	60×120	1 830 Ft
838	60×204	2 155 Ft

Átalakítók



Típus	Méret	Ár
511	55×110 D100 (exc.)	675 Ft
711	60×120 D100 (exc.)	980 Ft
471	60×120 D100	980 Ft
812	60×204 D125 (exc.)	1 355 Ft
9132	90×220 D150 (exc.)	3 980 Ft

90°-os könyök, cső-laposcsatorna (rövid csonk, idomcsatlakozó)	Méret	Ár
521	55×110 D100	770 Ft
721	60×120 D100	965 Ft
821	60×204 D100	1 765 Ft
541	60×204 D125	2 265 Ft
823	60×204 D150	2 330 Ft
923	90×220 D150	4 190 Ft

90°-os könyök, cső-laposcsatorna (hosszú csonk, csőcsatlakozó)	Méret	Ár
431	60×120 D100	1 130 Ft
440	60×204 D100	2 425 Ft
822	60×204 D125	2 210 Ft

Csőtoldók - műanyag



Típus laposcsatornához	Méret	Ár
515	55×110	370 Ft
717	60×120	500 Ft
818	60×204	785 Ft
919	90×220	1 670 Ft

Típus laposcsatornához, visszacsapószeleppel	Méret	Ár
5151	55×110	705 Ft
7171	60×120	895 Ft
8181	60×204	1 105 Ft

Típus Laposcsatornához	Méret	Ár
518	55×110/60×204	940 Ft
477	60×120/60×204	1 070 Ft

Könyökök - körcsatornához



Típus 90°-os	Méret	Ár
121	D 100	895 Ft
222	D 125	1 420 Ft
323	D 150	1 775 Ft


Típus 45°-os	Méret	Ár
121-45	D 100	1 300 Ft
225-45	D 125	2 200 Ft

Kiegészítő műanyag idomok - T idom



Típus körcsatornához	Méret	Ár
131	D 100	755 Ft
232	D 125	1 045 Ft
333	D 150	1 355 Ft

Műanyag szűkítők



Típus körcsatornához	Méret	Ár
110	D80/100	675 Ft
211	D100/125	705 Ft
312	D125/150	760 Ft
413	D150/200	1 130 Ft
216	D125/120	500 Ft
310	D80/100/120/125/150	895 Ft

Csőtoldók - műanyag




Típus	Méret	Ár
111	D100	520 Ft
212	D125	625 Ft
313	D150	940 Ft
414	D200	1 305 Ft

Típus beépítőkerettel	Méret	Ár
151	D100	935 Ft
252	D125	1 040 Ft
353	D150	1 565 Ft
454	D200	1 735 Ft

Típus visszacsapószeleppel	Méret	Ár
1111	D100	730 Ft
2121	D125	835 Ft
3131	D150	1 405 Ft
4141	D200	2 090 Ft

Típus beépítőkerettel, visszacsapószeleppel	Méret	Ár
1511	D100	1 315 Ft
2521	D125	1 525 Ft
3531	D150	2 090 Ft
4541	D200	2 615 Ft

Beépítőkeretek




Típus	Méret	Ár
F100	D100	545 Ft
F125	D125	560 Ft
F150	D150	665 Ft
F200	D200	740 Ft
F250	D250	935 Ft
F315	D315	1 250 Ft

Ellenőrző ablak - műanyag - fehér színben



Béépítési példa:

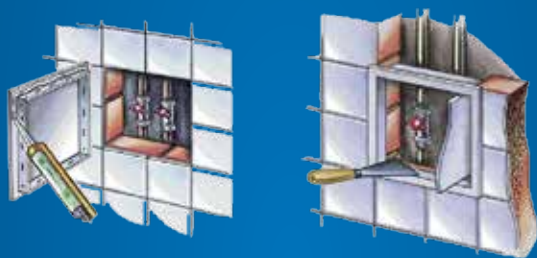

Termék	Méretek (mm)								Ár
	H	B	H1	B1	H2	L1	L	B2	
D 100x100	137	137	93	93	98	5	25	98	670 Ft
D 150x150	167	167	123	123	147	5	25	147	730 Ft
D 150x200	217	167	173	123	197	5	25	147	865 Ft
D 150x300	317	167	273	123	297	5	25	147	1 075 Ft
D 200x200	217	217	173	173	197	5	25	197	945 Ft
D 200x250	267	217	223	173	247	5	25	197	1 075 Ft
D 200x300	317	217	273	173	297	5	25	197	1 155 Ft
D 200x400	417	217	373	173	397	5	25	197	1 540 Ft
D 250x250	267	267	246	246	247	5	25	247	1 200 Ft
D 250x300	347	267	303	223	327	5	25	247	1 360 Ft
D 250x400	417	267	373	223	397	5	25	247	1 700 Ft
D 300x300	317	317	273	273	297	5	25	297	1 570 Ft
D 300x400	417	317	373	273	397	5	25	297	1 725 Ft
D 300x500	517	317	473	273	497	5	25	297	2 895 Ft
D 300x600	617	317	573	273	597	5	25	297	3 350 Ft
D 400x500	517	417	473	373	497	5	25	397	4 190 Ft
D 400x600	617	417	573	373	597	5	25	397	4 645 Ft
D2 400x400	416	388	372	344	397	5	25	370	2 895 Ft
Ellenőrző ablak (dupla ajtóval szerelt, két irányba nyíló)									
D2 300x300	317	288	273	244	297	5	25	270	1 675 Ft
D2 400x400	416	388	372	344	397	5	25	370	2 895 Ft

Műanyag ellenőrző ablak több színben

Bézs színben




Szürke színben



Típus (bézs)	Ár
D 100x100	670 Ft
D 150x150	730 Ft
D 150x200	865 Ft
D 200x200	945 Ft
D 200x250	1 075 Ft
D 200x300	1 155 Ft
D 250x300	1 360 Ft
D 300x300	1 570 Ft
D 300x400	1 725 Ft
D2 400x400	2 895 Ft

Típus (szürke)	Ár
D 100x100	670 Ft
D 150x150	730 Ft
D 150x200	865 Ft
D 200x200	945 Ft
D 200x250	1 075 Ft
D 200x300	1 155 Ft
D 250x300	1 360 Ft
D 300x300	1 570 Ft
D 300x400	1 725 Ft
D2 400x400	2 895 Ft

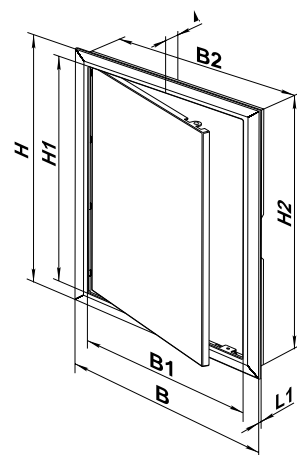

Ellenőrző ablak zárható fém



Típus	Beépítési méret	Ár
DMZ 150×150	146,5×146,5	3 850 Ft
DMZ 150×200	196,5×146,5	4 080 Ft
DMZ 150×300	296,5×146,5	4 530 Ft
DMZ 200×200	196,5×196,5	4 530 Ft
DMZ 200×250	246,5×196,5	5 760 Ft
DMZ 200×300	296,5×196,5	4 870 Ft
DMZ 200×400	396,5×196,5	5 440 Ft
DMZ 250×250	246,5×246,5	4 870 Ft
DMZ 250×300	296,5×246,5	5 215 Ft
DMZ 300×300	296,5×296,5	6 300 Ft
DMZ 300×400	396,5×296,5	6 575 Ft
DMZ 300×500	496,5×296,5	6 805 Ft
DMZ 400×400	396,5×396,5	6 870 Ft
DMZ 400×500	496,5×396,5	10 210 Ft
DMZ 500×500	496,5×496,5	10 780 Ft
DMZ 600×600	596,5×596,5	12 775 Ft
DMZ 600×800	796,5×596,5	15 130 Ft

Gipszkartonba építhető ellenőrző ablak



Típus	Beépítési méret	Ár
DG 200×200	196×204	6 240 Ft
DG 300×300	296×304	7 940 Ft
DG 400×400	396×404	9 070 Ft
DG 500×500	496×504	10 490 Ft
DG 600×600	596×604	11 340 Ft

Ellenőrző ablak - fém (mágneses)



Típus	Beépítési méret	Ár
DM 150×150	146,5×146,5	2 150 Ft
DM 150×200	196,5×146,5	2 555 Ft
DM 150×300	296,5×146,5	3 055 Ft
DM 200×200	196,5×196,5	2 830 Ft
DM 200×250	246,5×196,5	3 055 Ft
DM 200×300	296,5×196,5	3 230 Ft
DM 250×250	246,5×246,5	3 525 Ft
DM 250×300	296,5×246,5	3 620 Ft
DM 300×300	296,5×296,5	4 030 Ft
DM 300×400	396,5×296,5	4 940 Ft
DM 300×500	496,5×296,5	6 525 Ft
DM 400×400	396,5×396,5	6 005 Ft
DM 400×500	496,5×396,5	7 710 Ft
DM 500×500	496,5×496,5	8 730 Ft
DM 600×600	596,5×596,5	11 120 Ft

Ellenőrző ablak - Ragasztható fém



Típus	Beépítési méret	Ár
DKP 150×150	153×153	2 445 Ft
DKP 200×200	203×203	2 830 Ft
DKP 200×250	203×253	2 940 Ft
DKP 200×300	203×303	3 015 Ft
DKP 200×400	203×403	3 165 Ft
DKP 300×300	303×303	3 280 Ft
DKP 300×400	303×403	4 080 Ft
DKP 400×400	403×403	4 985 Ft

Műanyag kiegészítők, szalagbilincsek, ragasztószalagok

Takarólapok



Körscsatornákhoz		
Típus	Méret	Ár
15	D100	350 Ft
25	D125	455 Ft
35	D150	560 Ft
45	D200	660 Ft

Laposcsatornákhoz		
Típus	Méret	Ár
55	55×110	520 Ft
75	60×120	580 Ft
85	60×204	680 Ft

Felfogatóelemek



Körscsatornákhoz		
Típus	Méret	Ár
16	D100	470 Ft
26	D125	500 Ft
36	D150	575 Ft
46	D200	670 Ft

Laposcsatornákhoz		
Típus	Méret	Ár
56	55×110	310 Ft
76	60×120	415 Ft
86	60×204	455 Ft
96 M (FÉM)	90×220	835 Ft

Lezáró sapka



Típus	Méret	Ár
4110-	D100	1 585 Ft

Kiegészítők



Kondenzvízgyűjtő		
Típus	Méret	Ár
497-	D100	2900 Ft

Szalagbilincs		
Típus	Méret	Ár
C100	90–110	185 Ft
C125	115–130	200 Ft
C150	135–160	220 Ft
C200	190–210	260 Ft
C250	245–260	280 Ft

Ragasztószalagok




PVC		
Típus	Méret	Ár
123-4-	4,6 m	905 Ft
123-	33 m	3 390 Ft
ALT 0,50/50	50 m	2 260 Ft
ALT 0,75/50	50 m	2 865 Ft
ALT 1,00/50	50 m	3 560 Ft
ART 0,50/50	50 m	2 260 Ft

Légtechnikai horganyzott elemek

Ft/db	Cső- és idomkapcsoló	Végzáró	90 fokos könyök	45 fokos ív	T egál idomok	Nem egál T	Pillangó szelep	Csatlakozó csomók	Nyereg idom	Leágazó idom 90 és 45 fokos	Esővéfő sapka	Madárhálós csővég	Kereszt-idom
NA													
80	635 Ft	770 Ft	1 770 Ft	1 420 Ft	2 655 Ft	2 920 Ft	3 380 Ft	820 Ft	1 125 Ft	5 090 Ft	3 260 Ft	1 345 Ft	3 720 Ft
100	695 Ft	885 Ft	1 960 Ft	1 615 Ft	3 095 Ft	3 405 Ft	3 410 Ft	950 Ft	1 220 Ft	5 570 Ft	3 495 Ft	1 525 Ft	3 765 Ft
125	730 Ft	965 Ft	2 190 Ft	1 685 Ft	3 265 Ft	3 595 Ft	3 530 Ft	1 060 Ft	1 340 Ft	5 760 Ft	3 840 Ft	1 885 Ft	4 645 Ft
150	800 Ft	1 225 Ft	2 380 Ft	1 840 Ft	3 650 Ft	4 095 Ft	3 725 Ft	1 160 Ft	1 430 Ft	6 260 Ft	4 340 Ft	1 990 Ft	4 570 Ft
160	840 Ft	1 385 Ft	2 575 Ft	1 960 Ft	3 830 Ft	4 215 Ft	3 875 Ft	1 215 Ft	1 500 Ft	6 380 Ft	4 455 Ft	2 435 Ft	4 890 Ft
180	875 Ft	1 460 Ft	2 725 Ft	2 285 Ft	4 670 Ft	5 135 Ft	4 035 Ft	1 270 Ft	1 590 Ft	9 470 Ft	5 225 Ft	2 510 Ft	5 215 Ft
200	980 Ft	1 690 Ft	3 150 Ft	2 345 Ft	4 670 Ft	5 235 Ft	4 375 Ft	1 380 Ft	1 695 Ft	9 470 Ft	5 570 Ft	2 545 Ft	5 955 Ft
250	1 115 Ft	2 190 Ft	4 035 Ft	2 920 Ft	5 405 Ft	5 945 Ft	5 265 Ft	1 410 Ft	2 175 Ft	10 280 Ft	6 410 Ft	3 995 Ft	6 295 Ft
315	1 225 Ft	2 885 Ft	4 845 Ft	3 570 Ft	10 100 Ft	11 120 Ft	6 065 Ft	1 970 Ft	3 155 Ft	15 455 Ft	7 950 Ft	4 175 Ft	11 670 Ft
350	1 500 Ft	3 380 Ft	6 145 Ft	4 040 Ft	11 275 Ft	12 405 Ft	7 145 Ft	2 580 Ft	3 300 Ft	16 740 Ft	8 445 Ft	4 610 Ft	13 000 Ft
400	1 985 Ft	4 085 Ft	8 600 Ft	6 005 Ft	12 825 Ft	14 110 Ft	11 050 Ft	3 095 Ft	4 130 Ft	18 445 Ft	11 960 Ft	5 075 Ft	14 810 Ft
450	2 065 Ft	5 050 Ft	9 780 Ft	6 480 Ft	13 090 Ft	14 400 Ft	11 700 Ft	3 605 Ft	4 675 Ft	18 735 Ft	13 100 Ft	5 845 Ft	15 115 Ft
500	2 185 Ft	5 720 Ft	11 830 Ft	8 000 Ft	14 240 Ft	15 665 Ft	12 450 Ft	4 260 Ft	5 335 Ft	20 000 Ft	16 425 Ft	6 530 Ft	18 885 Ft
600	2 570 Ft	7 685 Ft	15 345 Ft	10 545 Ft	16 100 Ft	17 710 Ft	17 180 Ft	5 485 Ft	6 780 Ft	22 045 Ft	24 550 Ft	7 750 Ft	23 420 Ft
630	2 710 Ft	8 495 Ft	17 775 Ft	11 490 Ft	18 860 Ft	19 940 Ft	19 290 Ft	6 285 Ft	7 800 Ft	26 010 Ft	27 100 Ft	8 650 Ft	25 795 Ft

Koncentrikus és excentrikus szűkítők Ft/db

Átmérő	80	100	125	150	160	180	200	250	315	350	400	500	600
NA 100	1 350 Ft												
NA 125	1 480 Ft	1 525 Ft											
NA 150	1 660 Ft	1 730 Ft	1 655 Ft										
NA 160	1 705 Ft	1 760 Ft	1 680 Ft	1 600 Ft									
NA 180	1 800 Ft	1 810 Ft	1 725 Ft	1 840 Ft	1 775 Ft								
NA 200	1 850 Ft	1 835 Ft	1 940 Ft	2 050 Ft	1 955 Ft	1 925 Ft							
NA 250	2 070 Ft	2 350 Ft	2 295 Ft	2 590 Ft	2 485 Ft	2 550 Ft	2 595 Ft						
NA 315		2 830 Ft	3 685 Ft	3 085 Ft	3 160 Ft	3 270 Ft	3 320 Ft	6 670 Ft					
NA 350		3 170 Ft	3 670 Ft	3 685 Ft	3 705 Ft	3 460 Ft	3 720 Ft	4 145 Ft	3 965 Ft				
NA 400				3 695 Ft	3 805 Ft	4 310 Ft	4 315 Ft	4 570 Ft	4 615 Ft	4 535 Ft			
NA 450				4 770 Ft	6 045 Ft		6 070 Ft	4 695 Ft	5 080 Ft	5 155 Ft	5 425 Ft		
NA 500				5 035 Ft	6 215 Ft		6 245 Ft	6 300 Ft	6 980 Ft	6 530 Ft	6 555 Ft	9 750 Ft	
NA 600									7 105 Ft	6 750 Ft	7 470 Ft		10 185 Ft
NA 630													



Spirált korcolt lemezcső

Típus	Ft/db
NA80	SPIKO cső (3 fm/db) 3 225
NA100	SPIKO cső (3 fm/db) 3 625
NA125	SPIKO cső (3 fm/db) 4 530
NA150	SPIKO cső (3 fm/db) 5 430
NA160	SPIKO cső (3 fm/db) 5 740
NA180	SPIKO cső (3 fm/db) 6 650
NA200	SPIKO cső (3 fm/db) 7 500
NA250	SPIKO cső (3 fm/db) 9 500
NA315	SPIKO cső (3 fm/db) 12 950
NA350	SPIKO cső (3 fm/db) 16 360
NA400	SPIKO cső (3 fm/db) 18 000
NA450	SPIKO cső (3 fm/db) 20 000
NA500	SPIKO cső (3 fm/db) 24 000
NA630	SPIKO cső (3 fm/db) 35 000



Gumis bilincsek

Típus	Gumis bilincs	Ft/db
NA80	Gumis csőbilincs	420
NA100	Gumis csőbilincs	440
NA125	Gumis csőbilincs	505
NA150	Gumis csőbilincs	550
NA160	Gumis csőbilincs	630
NA180	Gumis csőbilincs	715
NA200	Gumis csőbilincs	735
NA250	Gumis csőbilincs	925
NA315	Gumis csőbilincs	1 090
NA350	Gumis csőbilincs	1 265
NA400	Gumis csőbilincs	1 430
NA450	Gumis csőbilincs	2 510
NA500	Gumis csőbilincs	2 740



CZ rezgécscsillapító bilincs

Típus	Ár (forint)
CZ 100	1 590
CZ 125	1 650
CZ 150	1 750
CZ 160	1 790
CZ 200	1 850
CZ 250	1 950
CZ 315	2 150




DVP sorozat



- Befúvó és elszívó szellőzéshez, ipari, kereskedelmi és lakó épületekhez egyaránt.
- Az alap kiváló minőségű polimer bevonatú acél, műanyag terelő betétekkel.
- Álmennyezetbe szerelhető.
- Beállítható a levegő áramlási iránya.





Csatlakozó doboz



- Anyaga horganyzott acél.
- A csatlakozó csonk mérete egyedileg különböző méretben rendelhető.


Típus	Ár	Csatlakozó doboz ár
DVP 295	8 750 Ft	18 500 Ft
DVP 395	9 990 Ft	19 990 Ft
DVP 495	13 500 Ft	24 500 Ft
DVP 595	15 990 Ft	28 500 Ft
DVP 695	18 500 Ft	31 500 Ft

A	B	C	Szabad keresztmetszet (m²)	Betétek száma
295	295	25	0.010	8
395	395	25	0.018	15
445	445	25	0.026	21
595	595	25	0.044	36
695	695	25	0.046	38

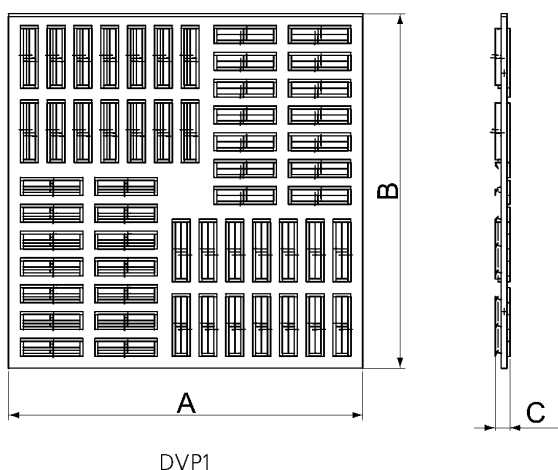

Rendelése péld: Vents DVP2 395

		Alumínium rácsok elszívásra és befúvásra Natúr vagy RAL9010 szín Csavaros vagy klipszes rögzítés			Acél rácsok elszívásra és befújásra Horganyzott (RAL9010 20% felárral) Csavaros vagy klipszes rögzítés		Kiegészítők NOVA-A, -E, -B rácsokhoz		Alumínium ajtórácsok Natúr vagy RAL9010 szín Csavaros vagy ragasztós rögzítés	
		NOVA-A (állítható lamella) egysoros kétsoros		NOVA-E (fix lamella) négyzetbetétes, fix	NOVA-B (állítható lamella) egysoros kétsoros		R1, R2, R3 légm. szabályozó	UR beépítő keret	NOVA-D (fix lamella) nem átlátható	UR (42 mm-ig) beépítő keret
Méret										
L	M									
200	100	4 830 Ft	6 888 Ft	5 731 Ft	3 174 Ft	4 497 Ft	4 380 Ft	3 714 Ft	6 396 Ft	2 931 Ft
	150	5 570 Ft	8 018 Ft	6 396 Ft	3 618 Ft	5 148 Ft	4 692 Ft	3 735 Ft	8 370 Ft	3 138 Ft
	200	6 550 Ft	9 356 Ft	7 062 Ft	4 206 Ft	5 952 Ft	5 031 Ft	3 763 Ft	10 353 Ft	3 339 Ft
300	100	5 490 Ft	8 656 Ft	6 681 Ft	3 603 Ft	5 607 Ft	4 595 Ft	3 756 Ft	7 866 Ft	3 339 Ft
	150	6 520 Ft	10 235 Ft	7 533 Ft	4 137 Ft	6 453 Ft	4 886 Ft	3 791 Ft	10 332 Ft	3 540 Ft
	200	7 555 Ft	11 775 Ft	8 385 Ft	4 845 Ft	7 470 Ft	5 211 Ft	3 812 Ft	12 807 Ft	3 741 Ft
	300	9 610 Ft	14 895 Ft	10 090 Ft	6 090 Ft	9 348 Ft	5 849 Ft	3 853 Ft	17 763 Ft	4 158 Ft
400	100	6 135 Ft	10 440 Ft	7 623 Ft	4 032 Ft	6 708 Ft	6 542 Ft	3 812 Ft	9 327 Ft	3 741 Ft
	150	7 145 Ft	12 130 Ft	8 669 Ft	4 644 Ft	7 734 Ft	7 145 Ft	3 812 Ft	12 288 Ft	3 951 Ft
	200	8 545 Ft	14 225 Ft	9 702 Ft	5 490 Ft	8 994 Ft	7 706 Ft	3 860 Ft	15 261 Ft	4 158 Ft
	300	10 965 Ft	17 985 Ft	11 781 Ft	6 945 Ft	11 283 Ft	8 884 Ft	3 909 Ft	21 198 Ft	4 560 Ft
	400	13 375 Ft	21 780 Ft	13 867 Ft	8 406 Ft	13 569 Ft	10 062 Ft	3 964 Ft	27 138 Ft	4 962 Ft
500	100	6 790 Ft	12 170 Ft	8 565 Ft	4 587 Ft	7 935 Ft	7 491 Ft	3 860 Ft	10 791 Ft	4 158 Ft
	150	7 920 Ft	14 170 Ft	9 806 Ft	5 343 Ft	9 210 Ft	8 233 Ft	3 874 Ft	14 247 Ft	4 353 Ft
	200	9 555 Ft	16 645 Ft	11 033 Ft	6 411 Ft	10 791 Ft	8 933 Ft	3 915 Ft	17 706 Ft	4 560 Ft
	300	12 300 Ft	21 100 Ft	13 486 Ft	8 226 Ft	13 644 Ft	10 381 Ft	3 950 Ft	24 636 Ft	4 962 Ft
	400	15 040 Ft	25 570 Ft	15 946 Ft	10 050 Ft	16 506 Ft	11 836 Ft	3 992 Ft	31 560 Ft	5 370 Ft
600	100	8 235 Ft	14 700 Ft	9 522 Ft	6 063 Ft	10 098 Ft	8 669 Ft	3 915 Ft	12 252 Ft	4 650 Ft
	150	9 580 Ft	17 070 Ft	10 929 Ft	7 035 Ft	11 676 Ft	9 522 Ft	3 936 Ft	16 209 Ft	4 857 Ft
	200	11 525 Ft	20 035 Ft	12 349 Ft	8 406 Ft	13 659 Ft	10 381 Ft	3 950 Ft	20 160 Ft	5 058 Ft
	300	14 810 Ft	25 400 Ft	15 184 Ft	10 680 Ft	17 178 Ft	12 086 Ft	3 992 Ft	28 074 Ft	5 460 Ft
	400	18 120 Ft	30 760 Ft	18 025 Ft	13 029 Ft	20 775 Ft	13 784 Ft	4 047 Ft	35 988 Ft	5 871 Ft
800	100	21 415 Ft	36 110 Ft	20 859 Ft	15 321 Ft	25 203 Ft	15 489 Ft	4 075 Ft	43 887 Ft	6 279 Ft
	150	9 555 Ft	18 160 Ft	11 850 Ft	6 924 Ft	12 294 Ft	10 845 Ft	4 525 Ft	15 177 Ft	5 460 Ft
	200	11 150 Ft	21 160 Ft	13 645 Ft	8 061 Ft	14 262 Ft	11 913 Ft	4 532 Ft	20 124 Ft	5 670 Ft
	300	13 515 Ft	24 900 Ft	15 440 Ft	16 701 Ft	16 701 Ft	13 098 Ft	4 553 Ft	25 059 Ft	5 871 Ft
	400	17 505 Ft	31 610 Ft	19 037 Ft	12 384 Ft	21 054 Ft	15 336 Ft	4 608 Ft	34 947 Ft	6 279 Ft
1000	100	21 475 Ft	38 330 Ft	22 633 Ft	15 156 Ft	25 482 Ft	17 581 Ft	4 650 Ft	44 838 Ft	6 687 Ft
	200	25 460 Ft	45 050 Ft	26 223 Ft	17 871 Ft	31 038 Ft	19 841 Ft	4 699 Ft	54 720 Ft	7 089 Ft
	100	10 845 Ft	21 385 Ft	13 735 Ft	8 241 Ft	14 961 Ft	13 174 Ft	4 608 Ft	18 108 Ft	6 279 Ft
	150	13 180 Ft	25 435 Ft	15 911 Ft	9 660 Ft	17 415 Ft	14 588 Ft	4 650 Ft	24 039 Ft	6 480 Ft
	200	15 560 Ft	29 475 Ft	18 087 Ft	11 727 Ft	20 499 Ft	15 960 Ft	4 650 Ft	29 964 Ft	6 687 Ft
1200	100	20 190 Ft	37 570 Ft	22 439 Ft	15 156 Ft	26 001 Ft	18 746 Ft	4 692 Ft	41 823 Ft	7 089 Ft
	150	24 840 Ft	45 650 Ft	26 784 Ft	18 663 Ft	31 566 Ft	21 532 Ft	4 754 Ft	53 688 Ft	7 491 Ft
	200	29 480 Ft	53 735 Ft	31 143 Ft	22 113 Ft	38 580 Ft	24 310 Ft	4 664 Ft	65 544 Ft	7 899 Ft
	100	12 170 Ft	24 390 Ft	15 627 Ft	9 147 Ft	17 220 Ft	15 322 Ft	4 699 Ft	21 033 Ft	7 089 Ft
	150	14 840 Ft	28 940 Ft	18 184 Ft	10 770 Ft	20 082 Ft	16 979 Ft	4 726 Ft	27 948 Ft	7 296 Ft
1200	100	17 510 Ft	32 855 Ft	20 735 Ft	13 125 Ft	23 658 Ft	18 635 Ft	6 833 Ft	34 872 Ft	7 491 Ft
	150	22 850 Ft	41 940 Ft	25 842 Ft	17 040 Ft	30 054 Ft	21 947 Ft	4 782 Ft	48 696 Ft	7 899 Ft
	200	28 185 Ft	51 060 Ft	30 949 Ft	21 039 Ft	36 528 Ft	25 267 Ft	4 830 Ft	62 535 Ft	8 310 Ft
	300	33 525 Ft	60 145 Ft	36 057 Ft	24 975 Ft	44 733 Ft	28 579 Ft	4 886 Ft	76 368 Ft	8 718 Ft

Méret		Acél rácsok SPIKO csövekhez Csavaros rögzítés, állítható lamella				Kiegészítők
		NOVA-C (horganyzott) egysoros kétsoros		NOVA-C (RAL9010) egysoros kétsoros		R1, R2, R3 légm. szabályozó
						
L	M					
225	75	4 860 Ft	6 020 Ft	5 830 Ft	7 225 Ft	4 130 Ft
	125	5 510 Ft	7 150 Ft	6 610 Ft	8 580 Ft	4 380 Ft
	225	6 925 Ft	9 745 Ft	8 310 Ft	11 695 Ft	5 025 Ft
325	75	5 925 Ft	7 550 Ft	7 110 Ft	9 060 Ft	4 340 Ft
	125	6 765 Ft	9 000 Ft	8 120 Ft	10 805 Ft	4 595 Ft
	225	8 555 Ft	12 315 Ft	10 265 Ft	14 780 Ft	5 210 Ft
425	75	6 800 Ft	8 835 Ft	8 165 Ft	10 600 Ft	6 070 Ft
	125	7 830 Ft	10 620 Ft	9 395 Ft	12 740 Ft	6 545 Ft
	225	9 990 Ft	14 660 Ft	11 985 Ft	17 590 Ft	7 710 Ft
525	75	7 825 Ft	10 375 Ft	9 390 Ft	12 450 Ft	6 930 Ft
	125	9 035 Ft	12 480 Ft	10 845 Ft	14 975 Ft	7 490 Ft
	225	11 565 Ft	17 240 Ft	13 880 Ft	20 689 Ft	8 935 Ft
625	75	8 795 Ft	11 510 Ft	10 550 Ft	13 815 Ft	7 985 Ft
	125	10 195 Ft	13 605 Ft	12 235 Ft	16 325 Ft	8 655 Ft
	225	13 100 Ft	18 165 Ft	15 720 Ft	21 800 Ft	10 380 Ft
825	75	10 790 Ft	14 160 Ft	12 950 Ft	16 990 Ft	9 945 Ft
	125	12 565 Ft	16 765 Ft	15 080 Ft	20 115 Ft	10 840 Ft
	225	16 210 Ft	22 420 Ft	19 450 Ft	26 905 Ft	13 100 Ft
1025	75	12 870 Ft	16 900 Ft	15 445 Ft	20 280 Ft	12 065 Ft
	125	15 010 Ft	20 020 Ft	18 010 Ft	24 025 Ft	13 175 Ft
	225	19 405 Ft	26 780 Ft	23 285 Ft	32 135 Ft	15 960 Ft





Légcsere táblázat

A szükséges ventilátor teljesítmény számítása m^3/h -ra vonatkozóan: A szellőztetendő helyiség légmennyiségét szorozzuk a táblázatban szereplő szorzóval, így megkapjuk a szállítandó légköbmétert.

Helyiségtípus	Szorzó	Kórházak, kórtermek	4-6
Alagsor	4-6	Laboratórium	5-10
Autógarázs	6-8	Lakások	1-2
Bank	2-4	Mosodák	20-30
Baromfikeltető	6-10	Mozik, színházak	10-15
Bár, kávéház	10-12	Nyilvános toalették	10-12
Disznóólak	6-10	Öntödék	20-30
Étkezdék	6-10	Szállodai bárók	4-6
Éttermek	6-10	Szerelőműhelyek	6-10
Fürdő	6-8	Színházak	10-15
Hús, tojás stb. tároló	10-20	Táncstermek	8-10
Irodák	4-6	Templomok	0,5-1
Iskolai aula	2-3	Uszodák	20-30
Játékterem	8-10	Üléstermek	4-6
Kazánházak	5-15	Üzemek	4-6
Konferenciatermek	4-8	Üzemi konyhák	15-20
Konyhák lakásban	10-15	Üzemi toalették	10-15